

Інструкція по збірці виробу

1. Встановити (поз.6) на (поз.В) за допомогою гвинтів (поз.3).
2. З'єднати (поз.Б) с (поз.В) за допомогою конфірматів (поз.1).
3. З'єднати (поз.Г) с (поз.В) за допомогою шкантов (поз.1).
4. З'єднати (поз.А) с (поз.В) за допомогою конфірматів (поз.2).
5. Прибити (поз.Ж) до (поз.А,В,Г,Б) за допомогою цвяхів (поз.4).
6. Встановити ніжки меблеві (поз.5) на (поз.Б) за допомогою гвинтів (поз.3).
7. Встановити (поз.12) на (поз.Д) за допомогою гвинтів (поз.3).
8. Встановити (поз.8) на (поз.Д) за допомогою гвинтів.
9. З'єднати (поз.Д) с (поз.В) при помощи шурупов (поз.3).
10. Собрати і встановити ящики.
11. Встановити (поз.Е) на (поз.В) за допомогою полкодержателей (поз.10).




Сборка скриньки
 1. У фасад встановити шканты за допомогою молотка і клею.
 2. Присоединити боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
 3. Присоединити задню стінку до боковинами конфірматами.
 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, втримавши діагональ (рис. 2.1).
 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинта.
 7. Встановити на фасад і боковину ящика пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5x16.
 8. При монтажі задніх стінок і донець висувних ящиков потрібно витримати однакову діагональ (А-В), як показано на рис.2.1.

Сборка ящика
 1. В фасад установить шканты при помощи молотка и kleя.
 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5x16.
 8. При монтаже задних стенок и донечек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А-В), как показано на рис.2.1.

Инструкция по сборке изделия

1. Установить (поз.6) на (поз.В) при помощи шурупов (поз.3).
2. Соединить (поз.Б) с (поз.В) при помощи конфирматов (поз.1).
3. Соединить (поз.Г) с (поз.В) при помощи шкантов (поз.1).
4. Соединить (поз.А) с (поз.В) при помощи конфирматов (поз.2).
5. Прибить (поз.Ж) к (поз.А,В,Г,Б) при помощи гвоздей (поз.4).
6. Установить ножки мебельные (поз.5) на (поз.Б) при помощи шурупов (поз.3).
7. Установить (поз.12) на (поз.Д) при помощи шурупов (поз.3).
8. Установить (поз.8) на (поз.Д) при помощи винтов.
9. Соединить (поз.Д) с (поз.В) при помощи шурупов (поз.3).
10. Собрать и установить ящики.
11. Установить (поз.Е) на (поз.В) при помощи полкодержателей (поз.10).

K-2+2

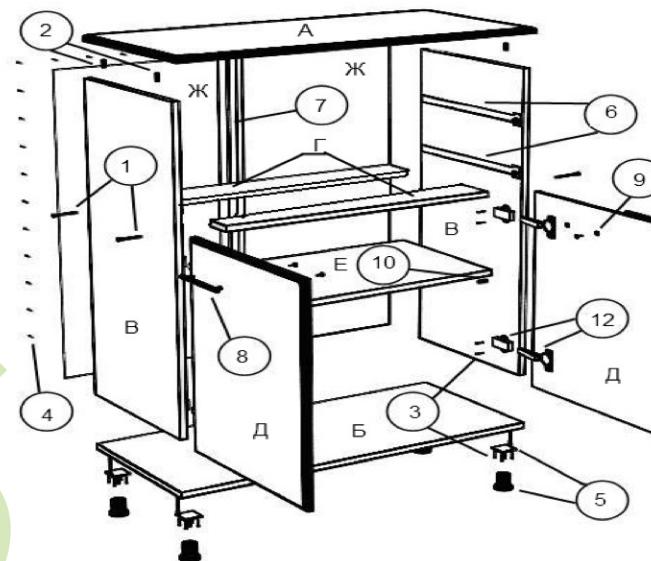

№	наименование	кол-во
1	конфирмат	12
2	шкант	12
3	шуруп 3,5x16	56
4	гвозди	-
5	ножка	4
6	направляющие	2
7	профиль соед.860мм	1
8	ручка	6
9	шайба под винт	12
10	полкодержатель	4
11	шуруп 3,0x15	8
12	петля	4

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість	поз.	наименование	кол-во
А	крышка	800x380=1	А	крышка	800x380=1
Б	дно	800x360=1	Б	дно	800x360=1
В	боковина	862x360=2	В	боковина	862x360=2
Г	планка	768x80=2	Г	планка	768x80=2
Д	двері	550x396=2	Д	двери	550x396=2
Е	полка	768x350=1	Е	полка	768x350=1
Ж	з.с. ДВП	890x396=2	Ж	з.с. ДВП	890x396=2

Перечень частей и их размеры

Ящик	Найменування	кількість
боковина ящика	334x100=4	
з.с. ящика	742x100=2	
фасад	158x796=2	
дно ящика	740x355=2	

Ящик	Найменування	кількість
бок ящика	334x100=4	
з.с. ящика	742x100=2	
фасад	158x796=2	
дно ящика	740x355=2	

Список фурнітури

№	Найменування	кількість
1	конфирмат	12
2	шкант	12
3	шуруп 3,5x16	56
4	цвяхи	-
5	ніжка	4
6	направляючі	2
7	профиль з'єдн.860мм	1
8	ручка	6
9	шайба під винт	12
10	полкодержатель	4
11	шуруп 3,0x15	8
12	петля	4

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОНО

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений - 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5

Дата продажи ".....".....20...г.