

Інструкція по збірці виробу

- 1. Встановити направляючі (поз.7) на (поз.М,Н,У) за допомогою шурупів (поз.4).
- 2.Встановити (поз.9) на (поз.У) за допомогою шурупів (поз.4).
- 3.З'єднати (поз.О,П) з (поз.М) за допомогою конфірматів (поз.1).
- 4.З'єднати (поз.Л) з (поз.М) за допомогою (поз.1).
- 5.З'єднати (поз.Н) з (поз.Л) за допомогою (поз.1).
- 6.З'єднати (поз.Н) з (поз.О,П) за допомогою конфірматів (поз.1).
- 7.З'єднати (поз.Р) з (поз.Н) за допомогою конфірматів (поз.1).
- 8.З'єднати (поз.С) з (поз.Н) за допомогою конфірматів (поз.1).
- 9.З'єднати (поз.Ф) з (поз.Р,С) за допомогою конфірматів (поз.1).
- 10.З'єднати (поз.З) з (поз.А) за допомогою конфірматів (поз.1).
- 11.Встановити (поз.8) на (поз.А,Б,В,Г,Д) за допомогою шурупів (поз.4).
- 12.З'єднати (поз.Б) з (поз.З,И) за допомогою конфірматів (поз.1).
- 13.Встановити (поз.10) на (поз.З,И) за допомогою шурупів (поз.4).
- 14.З'єднати (поз.Е) з (поз.Ж) за допомогою конфірматів (поз.1).
- 15.Встановити (поз.10) на (поз.Ж,К) за допомогою шурупів (поз.4).
- 16.З'єднати (поз.Ж,К) з (поз.А) за допомогою конфірматів (поз.1).
- 17.З'єднати (поз.Г,Д) з (поз.Ж,З,И,К) за допомогою шкантив (поз.2)
- 18.З'єднати (поз.В) з (поз.Б,Г,Д) за допомогою (поз.15,16).
- 19.Зібрати та встановити ящики та полку висувну під клавіатуру.

Збірка скриньки

- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
- 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
- 4. Прибрати дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ.
- 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
- 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
- 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
- 8. При монтажі задніх стінок і дна висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ.

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

изготовитель гарантирует соответствие 100116311-93

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений - 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.


Дата продажи ".....".....20...г.

Інструкція по сборке изделия

- 1. Установить направляющие (поз.7) на (поз.М,Н,У) при помощи шурупов (поз.4).
- 2. Установить (поз.9) на (поз.У) при помощи шурупов (поз.4).
- 3. Соединить (поз.О,П) с (поз.М) при помощи конфирматов (поз.1).
- 4. Соединить (поз.Л) с (поз.М) при помощи (поз.1).
- 5. Соединить (поз.Н) с (поз.Л) при помощи (поз.1).
- 6. Соединить (поз.Н) с (поз.О,П) при помощи конфирматов (поз.1).
- 7. Соединить (поз.Р) с (поз.Н) при помощи конфирматов (поз.1).
- 8. Соединить (поз.С) с (поз.Н) при помощи конфирматов (поз.1).
- 9. Соединить (поз.Ф) с (поз.Р,С) при помощи конфирматов (поз.1).
- 10. Соединить (поз.З) с (поз.А) при помощи конфирматов (поз.1).
- 11. Установить (поз.8) на (поз.А,Б,В,Г,Д) при помощи шурупов (поз.4).
- 12. Соединить (поз.Б) с (поз.З,И) при помощи конфирматов (поз.1).
- 13. Установить (поз.10) на (поз.З,И) при помощи шурупов (поз.4).
- 14. Соединить (поз.Е) с (поз.Ж) при помощи конфирматов (поз.1).
- 15. Установить (поз.10) на (поз.Ж,К) при помощи шурупов (поз.4).
- 16. Соединить (поз.Ж,К) с (поз.А) при помощи конфирматов (поз.1).
- 17. Соединить (поз.Г,Д) с (поз.Ж,З,И,К) при помощи шкантив (поз.2).
- 18. Соединить (поз.В) с (поз.Б,Г,Д) при помощи (поз.15,16).
- 19. Собрать и установить ящики и полку выдвижную под клавиатуру.

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
- 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
- 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
- 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ.
- 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
- 8. При монтаже задних стенок и днашек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ.

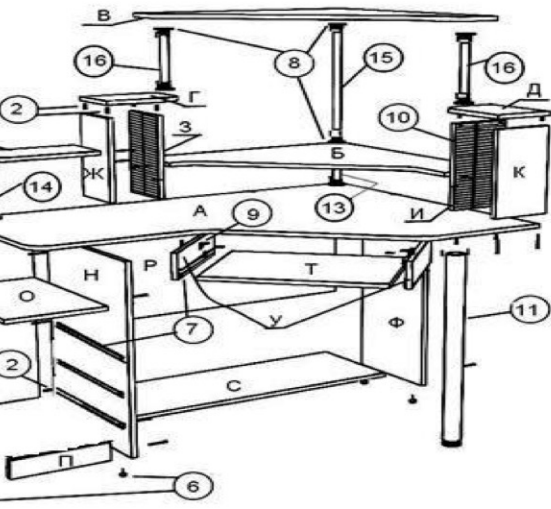

і перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка стола	1200х880=1
Б	поліція	700х700=1
В	поліція	700х700=1
Г	кришка ліва	235х160=1
Д	кришка права	235х160=1
Е	поліція	300х160=1
Ж	боковина	320х160=1
З	боковина	320х160=1
И	боковина	320х160=1
К	боковина	320х160=1
Л	задня стінка	660х268=1
М	боковина ліва	730х450=1
Н	боковина середня	730х450=1
О	поліція	268х430=1
П	цокль	268х86=1
Р	царга	808х360=1
С	поліція	808х300=1
Т	поліція під клавіатуру	484х350=1
У	планка під клавіатуру	360х100=2
Ф	боковина права	730х300=1

Ящик

Найменування	кількість
фасад	166х296=3
бік	334х100=6
задня стінка	242х100=3
дно	240х355=3


і перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка стола	1200х880=1
Б	полка	700х700=1
В	полка	700х700=1
Г	крышка левая	235х160=1
Д	крышка правая	235х160=1
Е	полка	300х160=1
Ж	боковина	320х160=1
З	боковина	320х160=1
И	боковина	320х160=1
К	боковина	320х160=1
Л	задняя стенка	660х268=1
М	боковина левая	730х450=1
Н	боковина средняя	730х450=1
О	полка	268х430=1
П	цокль	268х86=1
Р	царга	808х360=1
С	полка	808х300=1
Т	полка под клавиатуру	484х350=1
У	планка под клавиатуру	360х100=2
Ф	боковина правая	730х300=1


Ящик

Найменування	кількість
фасад	166х296=3
бік	334х100=6
задня стінка	242х100=3
дно	240х355=3

Орфей с надстройкой



Сборка ящиков



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	конфирмат	34
2	шканти	32
3	ручка	3
4	шувруп 3,5х16	114
5	шувруп 3,0х15	12
6	ножка	6
7	направляющие	4
8	трубодержатель	10
9	уголок металлический	8
10	держатель дисков	2
11	рандела	1
12	звезд	-
13	труба хром 100 мм	1
14	труба хром 152 мм	1
15	труба хром 404 мм	1
16	труба хром 182 мм	2

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	конфірма́т	34
2	шканти	32
3	ручка	3
4	шувруп	114
5	шувруп	12
6	ніжка	6
7	направляюча	4
8	трубодержач	10
9	кут металевий	8
10	тримач дисків	2
11	рандела	1
12	цвяхи	-
13	труба хром 100 мм	1
14	труба хром 152 мм	1
15	труба хром 404 мм	1
16	труба хром 182 мм	2