

Інструкція по збірці виробу

- 1. Встановити (поз.6) на (поз.К,И,З,Л) за допомогою шурупів (поз.3).
- 2.Встановити (поз.1) на (поз.К,И,О,П,Р) за допомогою (поз.3).
- 3.З'єднати (поз.Е,Н) з (поз. П,Р) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 4. .З'єднати (поз.Д) з (поз.О,П) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 5..З'єднати (поз.Ж,М) з (поз.К) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 7.З'єднати (поз.С) з (поз.К) за допомогою шкантів (поз.5).
- 8..З'єднати (поз.И) та (поз.С) за допомогою шкантів (поз.5).
- 9.Закріпити (поз.И) та (поз.Ж,И) за допомогою шкантів (поз.2).
- 10.З'єднати (поз.З) з (поз.А) за допомогою шкантів (поз.2), закріпив куточком меблевим (поз.10).
- 11.З'єднати (поз.В,Г) з (поз.А) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 12..З'єднати (поз.А) з (поз.О,П,Р) за допомогою шкантів (поз.2).
- 13..З'єднати (поз.А) з (поз.И) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 14.З'єднати (поз.Б) з (поз.В,Г,И,К) за допомогою шкантів (поз.2).
- 15.Зібрати та встановити ящики та полку висувну під клавіатуру.

Збірка скриньки


- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
- 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
- 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ.
- 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
- 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
- 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
- 8. При монтажі задніх стінок і дещо висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ.

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.6) на (поз.К,И,З,Л) при при помощи шурупов (поз.3).
- 2.Установить (поз.1) на (поз.К,И,О,П,Р) при помощи (поз.3).
- 3. Соединить (поз.Е,Н) с (поз. П,Р) при помощи конфирматов (поз.5).
- 4. Соединить (поз.Д) с (поз.О,П) при помощи конфирматов (поз.5).
- 5.Соединить (поз.Ж,М) с (поз.К) при помощи конфирматов (поз.5).
- 7. Соединить (поз.С) с (поз.К) при помощи шкантов (поз.5).
- 8.Соединить (поз.И) с (поз.С) при помощи шкантов (поз.5).
- 9.Закрепить (поз.И) с (поз.Ж,И) при помощи конфирматов (поз.5).
- 10. Соединить (поз.З) с (поз.А) при помощи шкантов, укрепив уголком (поз.10).
- 11.Соединить (поз.В,Г) с (поз.А) при помощи конфирматов (поз.5).
- 12.Соединить (поз.А) с (поз.О,П,Р) при помощи шкантов (поз.2).
- 13.Соединить (поз.А) с (поз.И) при помощи конфирматов (поз.5).
- 14.Соединить (поз.Б) с (поз.В,Г,И,К) при помощи шкантов (поз.2).
- 15.Собрать и установить ящики и полку выдвижную под клавиатуру.

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
- 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
- 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
- 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ.
- 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
- 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержат одинаковую диагональ.

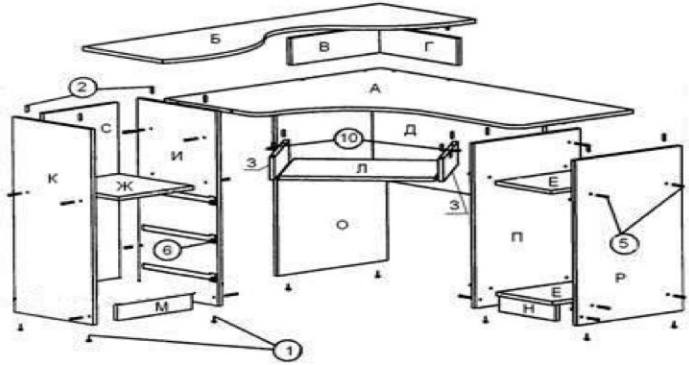

І перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка стола	1200х880=1
Б	кришка підставки	1230х450=1
В	підставка	380х120=1
Г	підставка	364х120=1
Д	перегородка	808х360=1
Е	полка	268х450=2
Ж	полка	318х360=1
З	планка	360х100=2
И	боковина	866х380=1
К	боковина	866х380=1
Л	полка під клавіатуру	484х350=1
М	цоколь	318х86=1
Н	цоколь	268х86=1
О	боковина	730х450=1
П	боковина	730х450=1
Р	боковина	730х450=1
С	з.с. ДСП	790х318=1

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=6
з.с. ящика	292х100=3
фасад	166х346=3
дно ящика	290х355=3


І перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка стола	1200х880=1
Б	крышка подставки	1230х450=1
В	подставка	380х120=1
Г	подставка	364х120=1
Д	перегородка	808х360=1
Е	полка	268х450=2
Ж	полка	318х360=1
З	планка	360х100=2
И	боковина	866х380=1
К	боковина	866х380=1
Л	полка под клавиатуру	484х350=1
М	цоколь	318х86=1
Н	цоколь	268х86=1
О	боковина	730х450=1
П	боковина	730х450=1
Р	боковина	730х450=1
С	з.с. ДСП	790х318=1


Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=6
з.с. ящика	292х100=3
фасад	166х346=3
дно ящика	290х355=3

Атрикс



Сборка ящиков



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	10
2	шкант	34
3	шуруп 3,5х16	68
4	шуруп 3,0х15	12
5	конфирмат	36
6	направляющие	4
7	гвозди	-
8	ручка	3
9	шайба под винт	6
10	уголок пласт.	8

Список фурнитури

№	Найменування	кількість
1	ножка	10
2	шкант	34
3	шуруп 3,5х16	68
4	шуруп 3,0х15	12
5	конфірма́т	36
6	направляючі	4
7	цвяхи	-
8	ручка	3
9	шайба під винт	6
10	кут пласт.	8

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-
18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5