



Інструкція по збірці виробу

- 1.Установіть (поз.6) на (З.І, М) за допомогою (поз.3).
- 2.Установіть (поз.6) на (поз.3) за допомогою (поз.3).
- 3.Встановити (поз.10) на (поз.3) за допомогою (поз.3).
- 4.Установіть (поз.1) на (поз.І, О, М) за допомогою (поз.3).
- 5. З'єднати (поз.Е, Л) з (поз.М) за допомогою (поз.5).
- 6.Соединіть (поз.Н) с (поз.М) за допомогою (поз.5).
- 7.Соединіть (поз.І) с (поз.Н) за допомогою (поз.5).
- 8.Закрепіть (поз.І) с (поз.Е, Л) за допомогою (поз.5).
- 9.Соединіть (поз.О) с (поз.Ж, Д) за допомогою (поз.5).
- 10.Соединіть (поз.3) с (поз.А) за допомогою (поз.2).
- 11.Соединіть (поз.3) с (поз.А) за допомогою (поз.10,3).
- 12.Соединіть (поз.В, Г) з (поз.А) за допомогою (поз.5).
- 13.Соединіть (поз.П) с (поз.А) за допомогою (поз.5).
- 14.Установіть (поз.12) на (поз.А, Б) за допомогою (поз.3).
- 15.Соединіть (поз.Б) с (поз.В, Г) за допомогою (поз.2), раніше встановивши трубу (поз.13).
- 16.Установіть (поз.11) на (поз.А, Р) за допомогою (поз.3).
- 17.Соединіть (поз.Р) с (поз.П) за допомогою (поз.2).
- 18.Соединіть (поз.Р) с (поз.В) за допомогою (поз.5).
- 19.Соединіть (поз.С) с (поз.П) за допомогою (поз.2).
- 20.Соединіть (поз.С) с (поз.Г) за допомогою (поз.5).
- 21.Соединіть (поз.А) с (поз.О, І, М) за допомогою (поз.2).
- 22.Собрать і встановити ящики.


Инструкция по сборке изделия

- 1.Установить (поз.6) на (поз.И,М) при помощи (поз.3).
- 2.Установить (поз.6) на (поз.3) при помощи (поз.3).
- 3.Установить (поз.10) на (поз.3) при помощи (поз.3).
- 4.Установить (поз.1) на (поз.И,О,М) при помощи (поз.3).
- 5. Соединить (поз.Е,Л) с (поз.М) при помощи (поз.5).
- 6.Соединить (поз.Н) с (поз.М) при помощи (поз.5).
- 7.Соединить (поз.И) с (поз.Н) при помощи (поз.5).
- 8.Закрепить (поз.И) с (поз.Е,Л) при помощи (поз.5).
- 9.Соединить (поз.О) с (поз.Ж,Д) при помощи (поз.5).
- 10.Соединить (поз.3) с (поз.А) при помощи (поз.2).
- 11.Соединить (поз.3) с (поз.А) при помощи (поз.10,3).
- 12.Соединить (поз.В,Г) с (поз.А) при помощи (поз.5).
- 13.Соединить (поз.П) с (поз.А) при помощи (поз.5).
- 14.Установить (поз.12) на (поз.А, Б) при помощи (поз.3).
- 15.Соединить (поз.Б) с (поз.В,Г) при помощи (поз.2), ранее установив трубу (поз.13).
- 16.Установить (поз.11) на (поз.А,Р) при помощи (поз.3).
- 17.Соединить (поз.Р) с (поз.П) при помощи (поз.2).
- 18.Соединить (поз.Р) с (поз.В) при помощи (поз.5).
- 19.Соединить (поз.С) с (поз.П) при помощи (поз.2).
- 20.Соединить (поз.С) с (поз.Г) с (поз.Г) при помощи (поз.5).
- 21.Соединить (поз.А) с (поз.О,И,М) при помощи (поз.2).
- 22.Собрать и установить ящики.

Лидер

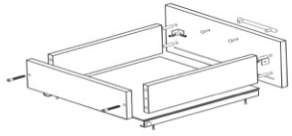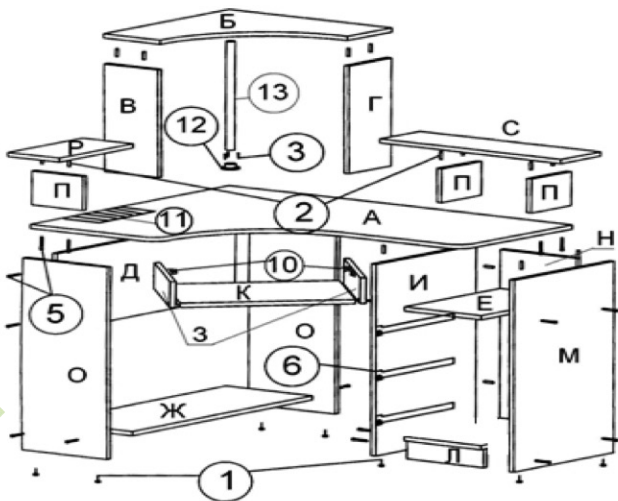

Сборка ящиков

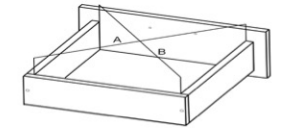

- Збірка скриньки**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 - 4. Прибрати Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ.
 - 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
 - 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 - 8. При монтажі задніх стінок і дещо висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ.

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ.
 - 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 - 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ.

І перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка стола	1200х880=1
Б	крышка подставки	566х546=1
В	подставка	420х190=1
Г	подставка	420х190=1
Д	царга	757х300=1
Е	полка	268х430=1
Ж	полка	757х300=1
З	планка	360х100=2
И	боковина	730х450=1
К	полка под клавиатуру	484х350=1
Л	цоколь	268х86=1
М	боковина	730х450=1
Н	з.с. ДСП	660х268=1
О	боковина	730х300=2
П	стойка	133х180=3
Р	полка	336х180=1
С	полка	636х180=1

І перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка стола	1200х880=1
Б	крышка подставки	566х546=1
В	подставка	420х190=1
Г	подставка	420х190=1
Д	царга	757х300=1
Е	полка	268х430=1
Ж	полка	757х300=1
З	планка	360х100=2
И	боковина	730х450=1
К	полка под клавиатуру	484х350=1
Л	цоколь	268х86=1
М	боковина	730х450=1
Н	з.с. ДСП	660х268=1
О	боковина	730х300=2
П	стойка	133х180=3
Р	полка	336х180=1
С	полка	636х180=1

Ящик	Найменування	кількість
бок ящика		334х100=6
з.с. ящика		242х100=3
фасад		166х296=3
дно ящика		240х355=3

Ящик	Найменування	кількість
бок ящика		334х100=6
з.с. ящика		242х100=3
фасад		166х296=3
дно ящика		240х355=3

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	8
2	шканти	36
3	шуруп 3,5х16	82
4	шуруп 3,0х15	12
5	конфирмат	36
6	направляющие	4
7	гвозди	-
8	ручка	3
9	шайба под винт	6
10	уголок пласт.	8
11	держатель CD	1
12	трубодержатель	2
13	труба 420мм	1

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ножка	8
2	шканти	36
3	шуруп 3,5х16	82
4	шуруп 3,0х15	12
5	конфірма́т	36
6	направляючі	4
7	цвяхи	-
8	ручка	3
9	шайба під винт	6
10	кут пласт.	8
11	тримач CD	1
12	труботримач	2
13	труба 420мм	1

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений- 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5