

Інструкція по збірці виробу

- 1. Встановити направляючі (поз.4) на (поз.В,Л,Г) за допомогою шурупів (поз.8).
- 2.Встановити ніжки меблеві на (поз.В,Г,К) за допомогою (поз.8).
- 3.З'єднати (поз.В) з (поз.Е,Ж) за допомогою конфірматів (поз.2).
- 4.З'єднати (поз.В) з (поз.Д) за допомогою шкантів (поз.2).
- 5.З'єднати (поз.Г) з (поз.Д) за допомогою шкантів (поз.2).
- 6.Закріпити (поз.Г) з (поз.Е,Ж) за допомогою конфірматів (поз.2).
- 7.З'єднати (поз.Г) з (поз.З) за допомогою конфірматів (поз.2).
- 8.З'єднати (поз.И) з (поз.Г) за допомогою конфірматів (поз.2).
- 9.З'єднати (поз.К) з (поз.З,И) за допомогою конфірматів (поз.2).
- 10.З'єднати (поз.Л) з (поз.А) за допомогою шкантів (поз.5).
- 11.Закріпити (поз.Л) з (поз.А) за допомогою (поз.10,3).
- 12.Встановити (поз.7) на (поз.А,Б) за допомогою шурупів (поз.8).
- 13.Встановити (поз.Б) на (поз.А) за допомогою труби (поз.9).
- 14.Встановити (поз.3) на (поз.А) за допомогою шурупів (поз.8).
- 15.Встановити (поз.А) на (поз.В,Г,К) за допомогою шкантів (поз.5).
- 16.Зібрати та встановити ящики та полку висувну під клавіатуру.

Збірка скриньки


- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
- 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
- 4. Прибрати Дно ящика до боковин і задній стіну за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
- 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
- 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
- 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
- 8. При монтажі задніх стінок і дещо висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить направляющие (поз.4) на (поз.В,Л,Г) при помощи шурупов (поз.8).
- 2. Установить ножки мебельные на (поз.В,Г,К) при помощи (поз.8).
- 3. Соединить (поз.В) с (поз.Е,Ж) при помощи конфирматов (поз.2).
- 4. Соединить (поз.В) с (поз.Д) при помощи шкантов (поз.2).
- 5. Соединить (поз.Г) с (поз.Д) при помощи шкантов (поз.2).
- 6. Закрепить (поз.Г) с (поз.Е,Ж) при помощи конфирматов (поз.2).
- 7. Соединить (поз.Г) с (поз.З) при помощи конфирматов (поз.2).
- 8. Соединить (поз.И) с (поз.Г) при помощи конфирматов (поз.2).
- 9. Соединить (поз.К) с (поз.З,И) при помощи конфирматов (поз.2).
- 10. Соединить (поз.Л) с (поз.А) при помощи шкантов (поз.5).
- 11. Закрепить (поз.Л) с (поз.А) при помощи (поз.6,8).
- 12. Установить (поз.7) на (поз.А,Б) при помощи шурупов (поз.8).
- 13. Установить (поз.Б) на (поз.А) при помощи трубы (поз.9).
- 14. Установить (поз.3) на (поз.А) при помощи шурупов (поз.8).
- 15. Установить (поз.А) на (поз.В,Г,К) при помощи шкантов (поз.5).
- 16. Собрать и установить ящики и полку выдвижную под клавиатуру.

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
- 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
- 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
- 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
- 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
- 8. При монтаже задних стенок и доннышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

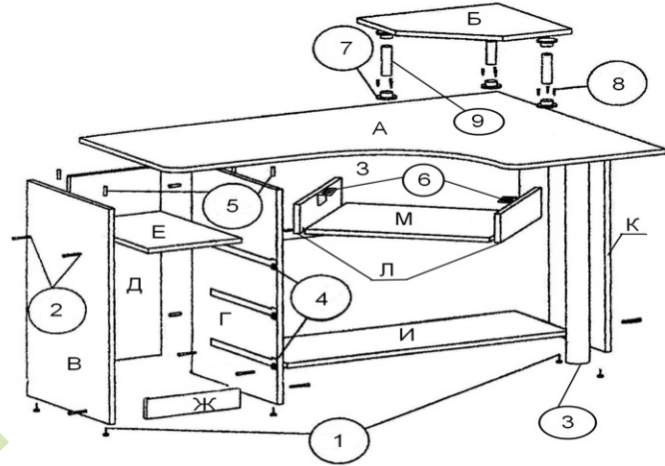

і перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка стола	1200х880=1
Б	кришка підставки	400х400=1
В	боковина	730х450=1
Г	боковина	730х450=1
Д	з.с. ДСП	660х268=1
Е	поліція	268х430=1
Ж	цоколь	268х86=1
З	царга	808х360=1
И	поліція	808х300=1
К	боковина	730х300=1
Л	планка	360х100=2
М	поліція під клавіатуру	484х350=1

і перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка стола	1200х880=1
Б	крышка подставки	400х400=1
В	боковина	730х450=1
Г	боковина	730х450=1
Д	з.с. ДСП	660х268=1
Е	полка	268х430=1
Ж	цоколь	268х86=1
З	царга	808х360=1
И	полка	808х300=1
К	боковина	730х300=1
Л	планка	360х100=2
М	полка под клавиатуру	484х350=1


Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=6
з.с. ящика	242х100=3
фасад	166х296=3
дно ящика	240х355=3


Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=6
з.с. ящика	242х100=3
фасад	166х296=3
дно ящика	240х355=3

Орфей



Сборка ящиков



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	6
2	конфирмат	24
3	опора 710х60	1
4	направляющие	4
5	шкант	24
6	уголок пласт.	8
7	трубодержатель	6
8	шуруп 3,5х16	83
9	труба 100мм	3
10	шуруп 3,0х15	12
11	гвозди	-
12	ручка	3
13	шайба под винт	6

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ножка	6
2	конфірма́т	24
3	опора 710х60	1
4	направляючі	4
5	шкант	24
6	кут металевий	8
7	труботримач	6
8	шуруп 3,5х16	83
9	труба 100мм	3
10	шуруп 3,0х15	12
11	цвяхи	-
12	ручка	3
13	шайба під гвинт	6

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-
18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5

Дата продажи ".....".....20...г.