
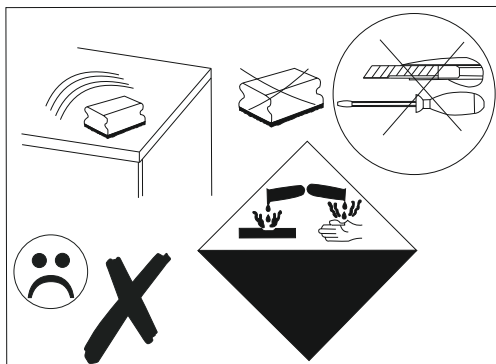
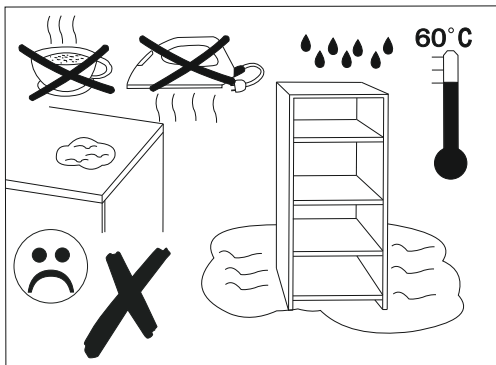
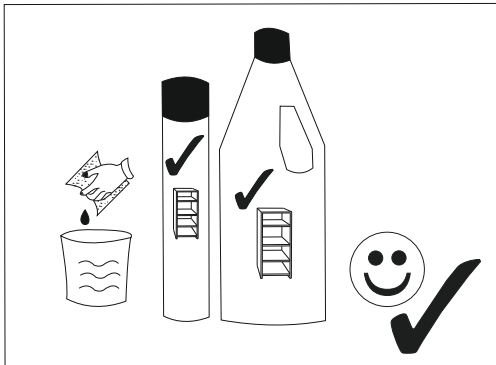


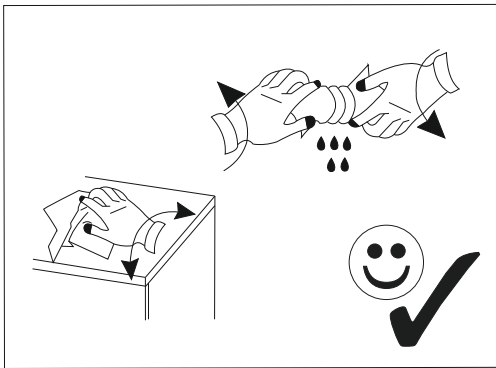


V-0032

Venus антресоль


Інструкція зі збирання

шир.:1200мм; гл.:520мм; вис.: 400мм













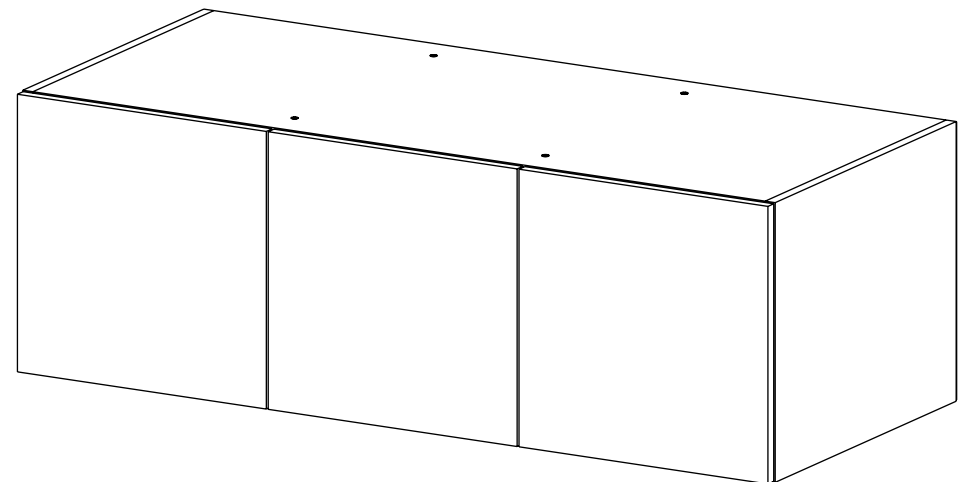



Перелік деталей

Поз.	Найменування	Кіл-ть	Довжина	Ширина
1	Дно	1	1168	500
2	Кришка	1	1168	500
3	Бока_2шт	2	400	500
4	Стійка ліва	1	368	500
5	Стійка права	1	368	500
6	Дверка_3шт	3	397	397
7	ДВП	2	598	398

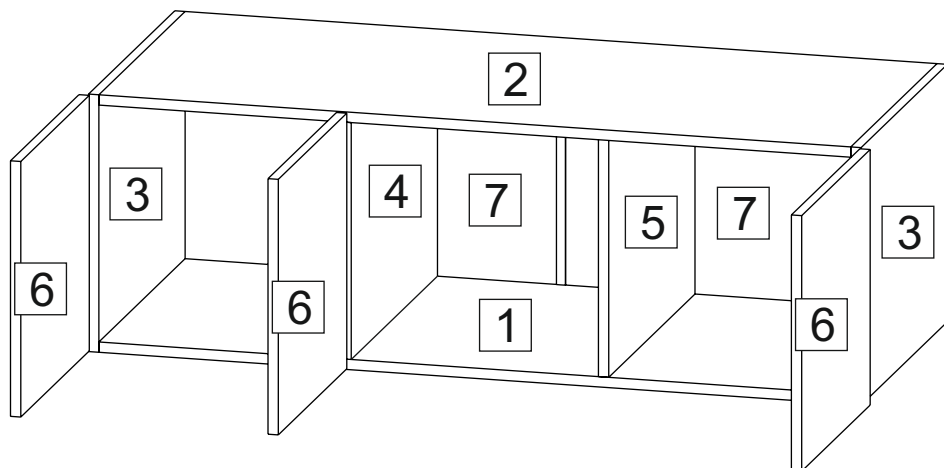


Фурнітура

			
11	12	13	8
Планка ДВП L-368 мм	Тримач TIP-ON	TIP-ON з магнітом	Єврошуруп 6x13
			
17	18	20	21
Завіс напівнакладний з дотягом	Завіс накладний з дотягом	Конфірмат 6,3x50	Ексцентрик на Minifix 16
			
22	23	24	25
З'єднувальний болт Minifix 16	Шкант 8x30	Шуруп 4x30	Шуруп 3,5x16
			
28	29	30	31
Заглушка на мініфікс	Заглушка на конфірмат	Гвіздок 20мм	Ключ конфірматний

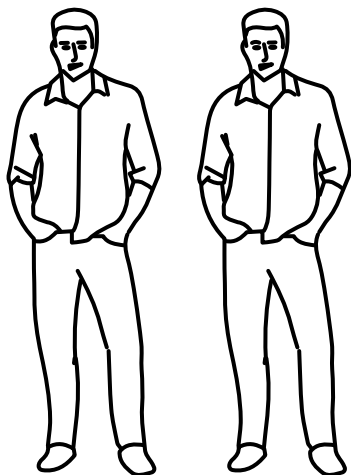

Інструмент (у комплект не входить)

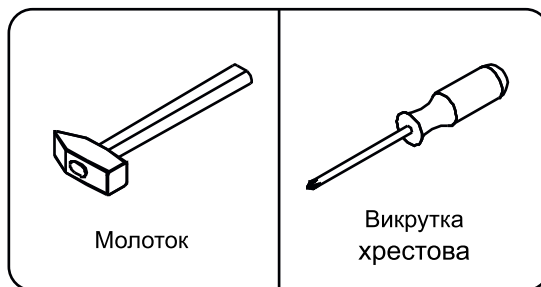

Складання виробу проводити на рівній підлозі, застеляній матеріалом, що запобігає псуванню деталей, і згідно з цією інструкцією. Перед складання виробу необхідно уважно ознайомитися з інструкцією, перевірити відповідно до цієї інструкції кількість деталей та фурнітури, визначити положення деталей у виробі за схемою складання.

Деталі необхідно закріплювати міцно, не допускаючи їх хитання. При складанні слід уникати необережних ударів та зайвих зусиль.

Настійно рекомендуємо довірити збирання виробу професійним збирачам меблів.

Збереження та довговічність меблів залежать від експлуатації та догляду за нею.

1. Не рекомендується:

- встановлювати вироби поблизу опалювальних приладів;
- утримувати вироби в сирих приміщеннях, що не опалюються;
- ставити на поверхні полиць, горизонтальних щитів гарячі предмети;
- залишати без потреби двері відчиненими, ящики висунутими.

2. Необхідно:


- лицьові поверхні берегти від механічних ушкоджень, т.к. їх ремонт у домашніх умовах майже неможливий;
 - оберегати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинників; облите місце слід негайно витерти сухою м'якою тканиною;
- протирати вироби м'якою, сухою тканиною; при цьому допускається використання лише спеціальних складів для догляду за меблями.

Увага!


У зв'язку з постійним удосконаленням та модернізацією продукції підприємство залишає за собою права вносити зміни до конструкції без попереднього оповіщення.

За механічні пошкодження, що виникли при транспортуванні, складанні та зберіганні підприємство-виробник відповідальності не несе. У разі виявлення виробничих дефектів або нестачі елементів слід звертатись за місцем придбання меблів.


1.

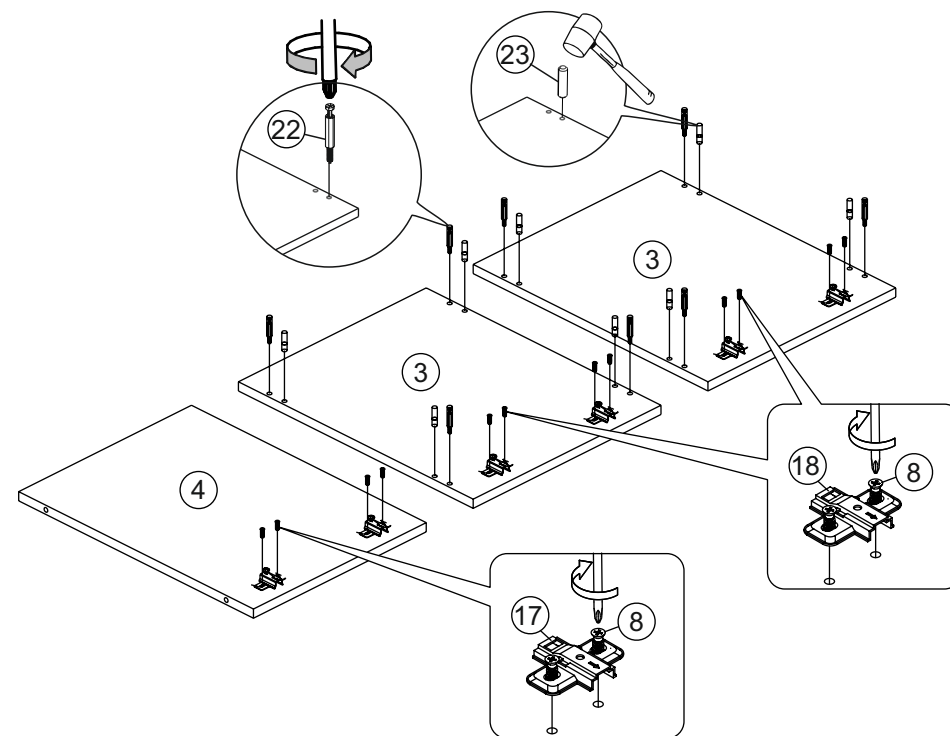


2.

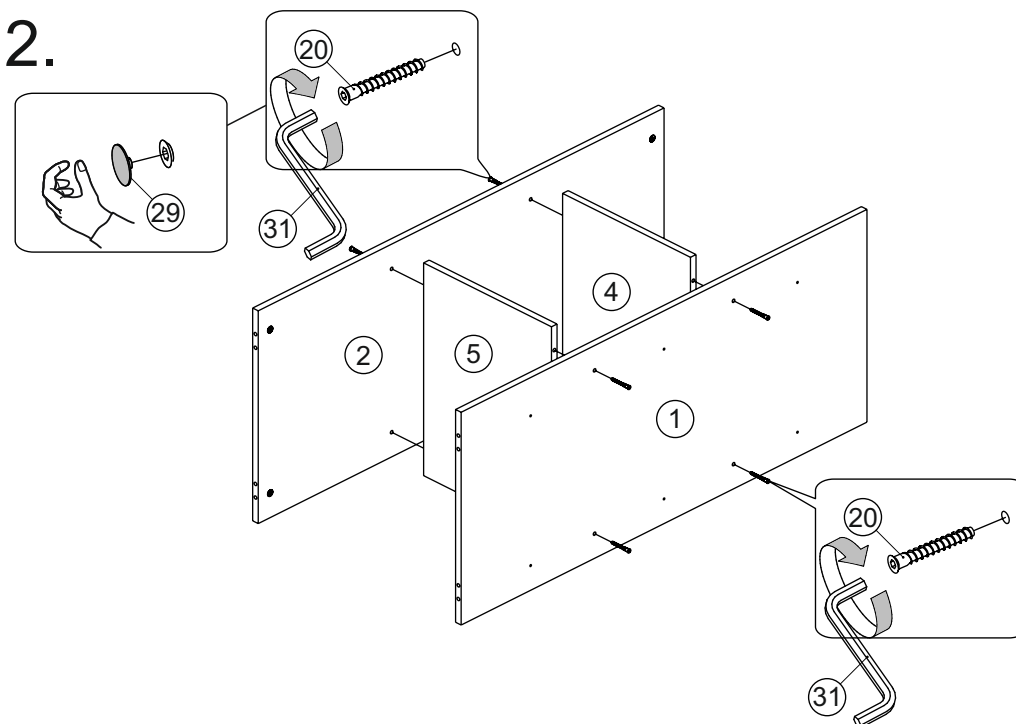


3.

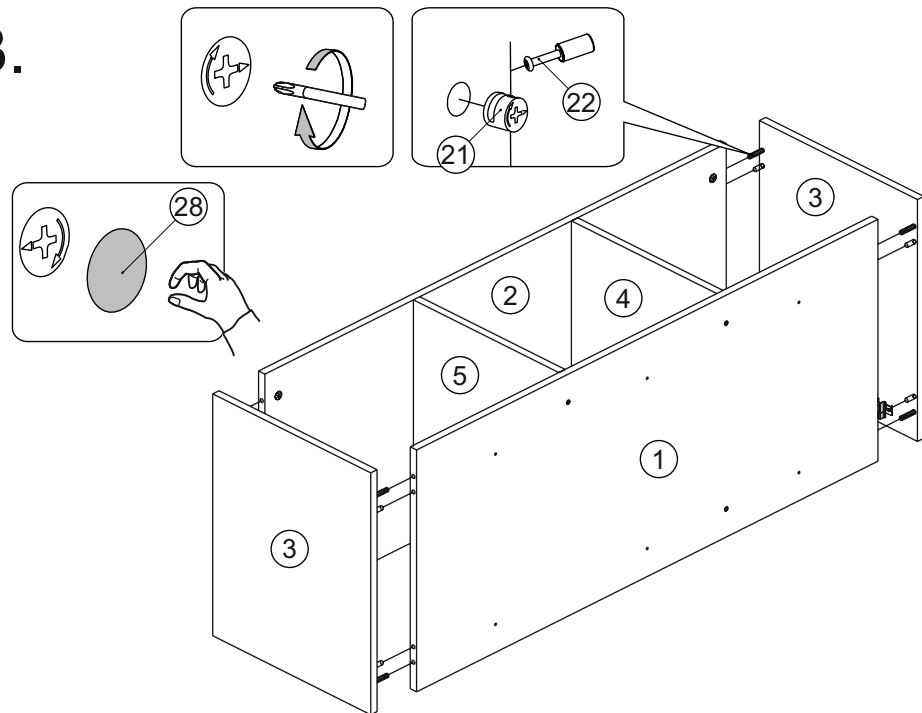


5.

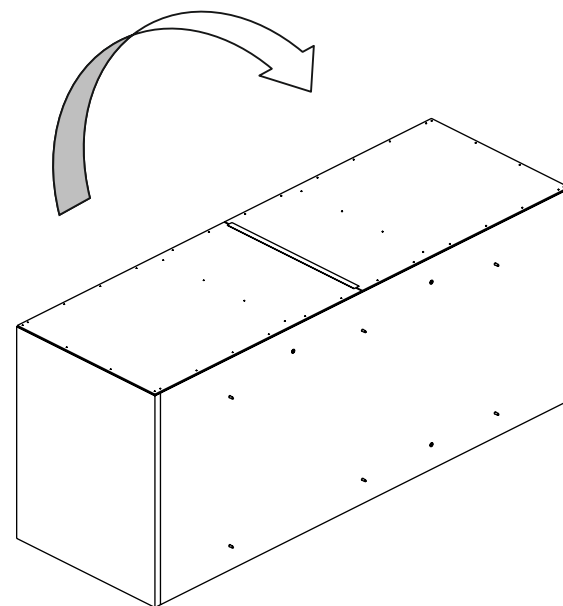


4.

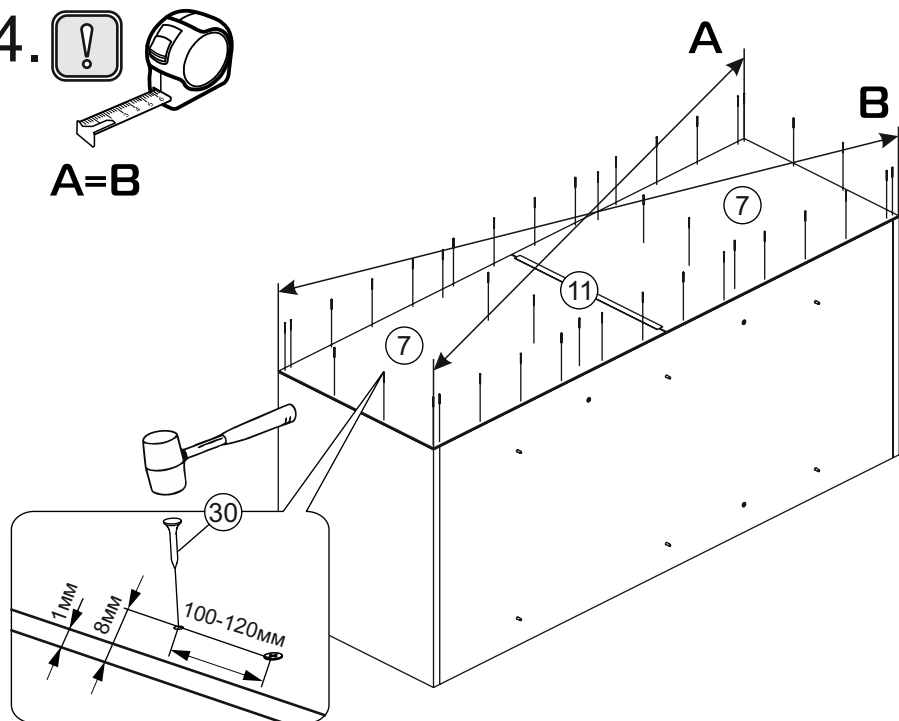


6.

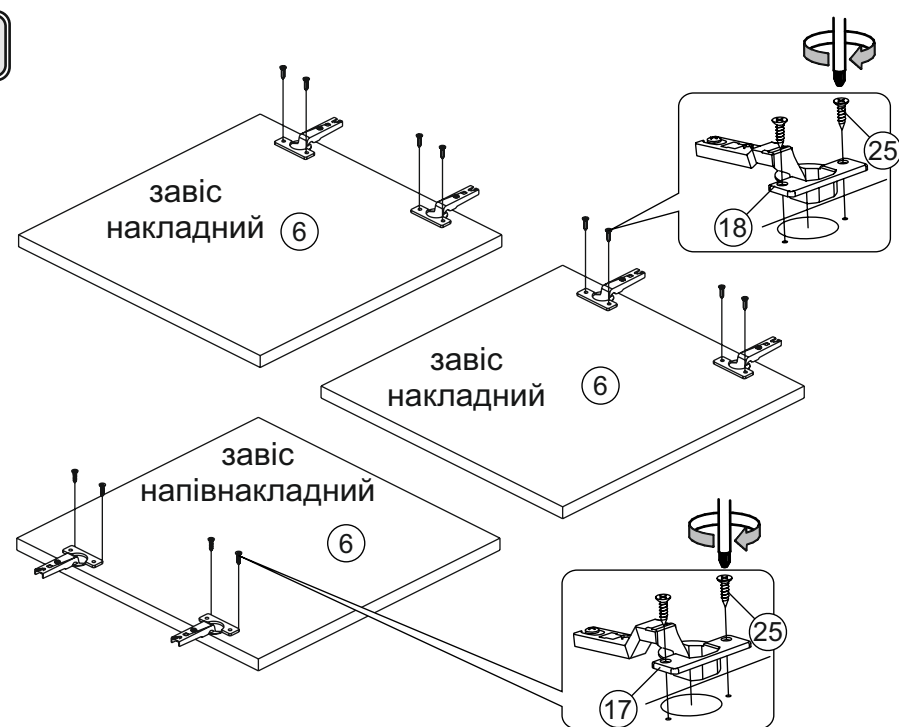

7.

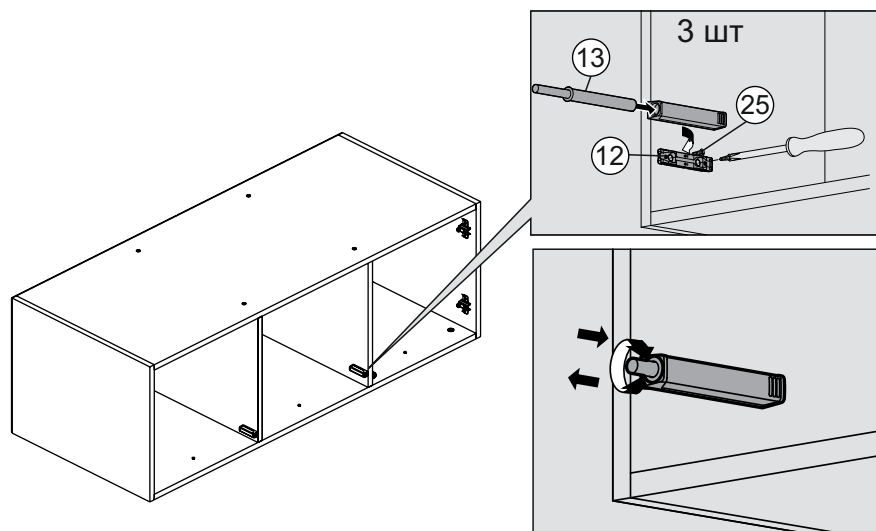


9.

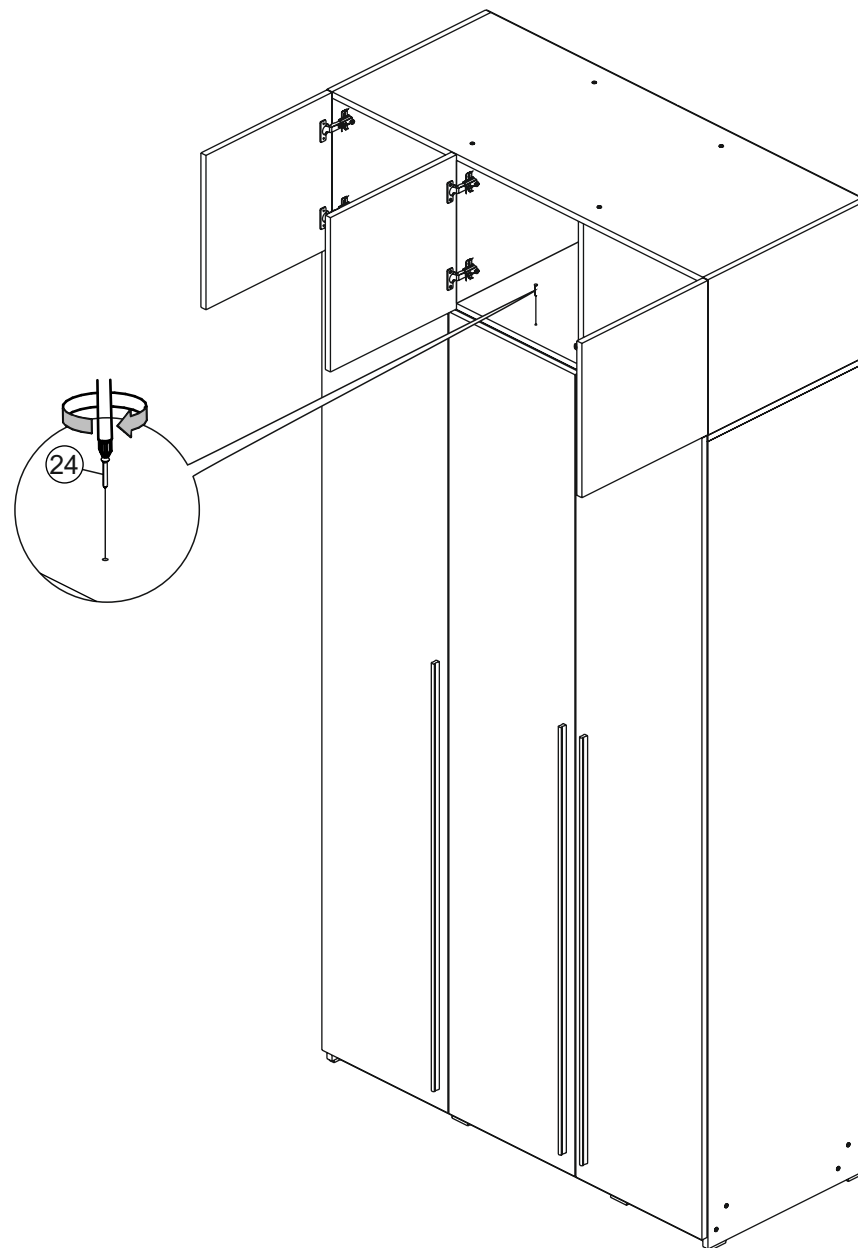

8.






завіс
накладний

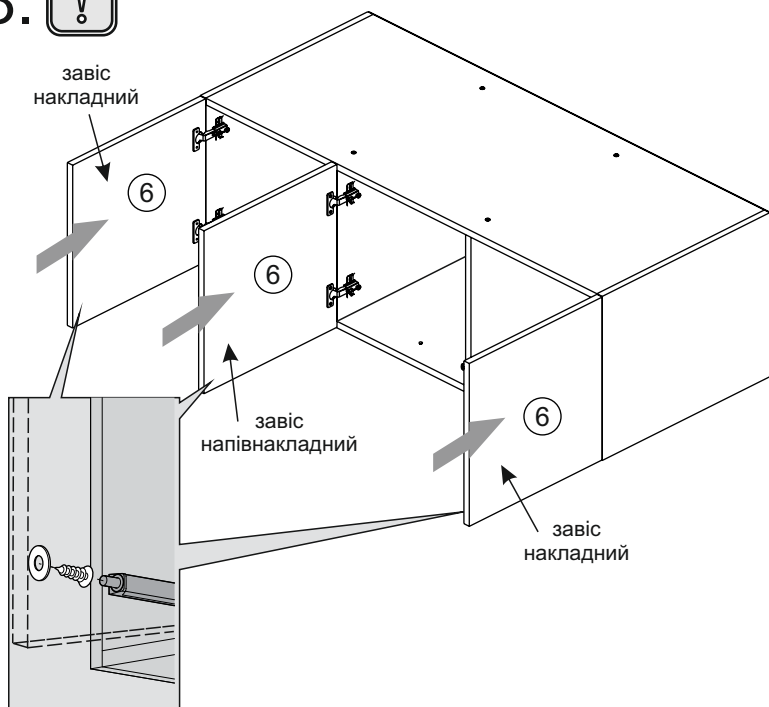

завіс
напівнакладний

завіс
накладний



Рекомендується звернути особливу увагу на внутрішні, мало вентильовані частини точки з'єднання. Щоб уникнути набухання деталей з ЛДСП, відклеювання ламінату та/або канту, не допускається скупчення води на поверхнях меблевих виробів. Претензії щодо розбухання деталей з ЛДСП не приймаються, оскільки розбухання деталей відбувається лише через неправильну експлуатацію меблів та порушення правил догляду.

2. Після певного періоду експлуатації деякі механічні частини (петлі, замки, що направляють) втрачають оптимальне регулювання та мастило, виконане під час складання меблевого виробу. Це виражається у скрипі, утрудненому відчиненні дверей та висуненні ящиків. Не докладайте надмірних зусиль для відкриття дверей, висувних ящиків та інших рухомих частин. Їхня робота забезпечується шляхом своєчасного регулювання петель, або мастила. При ослабленні вузлів різьбових з'єднань необхідно їх періодично підтягувати, що обов'язком Покупця. Втрата навіть однієї гайки може призвести до поломки механізму, що розкладається, або дерев'яного каркаса. Періодично акуратно робіть мастило тертьових вузлів і механізмів спеціальними мастильними складами.

3. Наповнені висувні ящики комодів не рекомендується висувати всі одночасно. Якщо комод не прикріплений до стіни, це може призвести до зміщення центру ваги та перекидання комода.

4. При експлуатації виробів, що мають скляні двері, полиці та дзеркала необхідно пам'ятати, що експлуатація скловиробів та дзеркал із тріщиною пов'язана з ризиком отримання травми. З появою тріщин слід негайно замінити пошкоджене скло або дзеркало

5. Користуватися ліжком з ортопедичною основою без матраца неприпустимо. Також небажані різкі ударні навантаження, щоб уникнути поломки рейок еластичної основи.

6. З метою продовження терміну експлуатації виробів з деталями із МДФ необхідно врахувати таке

- не можна піддавати фасади тепловому впливу вище +70 ° C (відкрита духовка, розігри- та плита, освітлювальні прилади та обігрівачі, гаряча пара і т.д.), т.к. це може призвести до деформації та відшарування плівки
- також краще не допускати тривалого охолодження фасадів нижче -15 ° C, при охолодженні нижче зазначеної температури можливе розтріскування та відшарування плівки
- при догляді за лицьовою стороною фасаду не застосовуйте абразивні побутові реактиви, та містять розчинники та ацетон
- знімати захисну плівку (за наявності такої) потрібно тільки після остаточної встановки меблів. Захисна плівка має додаткову стійкість до виникнення подряпин під час транспортування та встановлення
- на фасадах (деталях) із МДФ від іншої партії (від іншого замовлення) відтінок декору плівки ПВХ може відрізнятись. Різниця відтінків декорів плівки ПВХ на фасадах (деталях) із МДФ від різних партій (різних замовлень) не є недоліком фасаду

Недотримання вищевикладених правил, умов і рекомендацій, що спричинило виникнення недоліків меблевого виробу, є підставою для втрати права на гарантійне обслуговування та значно скорочує термін служби та експлуатації меблів.

Дотримуйтесь всіх цих правил,
і Ваші меблі прослужать Вам довгі роки!