

Інструкція по збірці виробу

- 1.Встановити (поз.6) на (поз.И,К,Л) за допомогою шурупів (поз.3).
- 2.Встановити (поз.1) на (поз.И,К,Л,М) за допомогою (поз.3).
- 3.Встановити (поз.6) на (поз.Ж) за допомогою шурупів (поз.3).
- 4.З'єднати (поз.И) с (поз.Б,Д) при помощи конфирматов (поз.5).
- 5.З'єднати (поз.3) з (поз.Л) за допомогою (поз.5).
- 6.З'єднати (поз.К) з (поз.3) за допомогою (поз.5).
- 7.Закріпити (поз.К) з (поз.Б,Д) за допомогою конфірмаців (поз.5).
- 8.З'єднати (поз.Г,Е) з (поз.Л,М) за допомогою конфірмаців (поз.5).
- 9.З'єднати (поз.В) з (поз.К,Л) за допомогою конфірмаців (поз.5).
- 10.З'єднати (поз.А) з (поз.И,К,Л,М) за допомогою конфірмаців (поз.5).
- 11.Зібрати та встановити ящики та полку висувну під клавіатуру.



- Збірка скриньки**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірмаців.
 - 4. Прибрати Дію ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ.
 - 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
 - 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5x16.
 - 8. При монтажі задніх стінок і деще висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ.

Инструкция по сборке изделия


- 1. Установить (поз.6) на (поз.И,К,Л) при помощи шурупов (поз.3).
- 2. Установить (поз.1) на (поз.И,К,Л,М) при помощи (поз.3).
- 3. Установить (поз.6) на (поз.Ж) при помощи шурупов (поз.3).
- 4. Соединить (поз.И) с (поз.Б,Д) при помощи конфирматов (поз.5).
- 5. Соединить (поз.3) с (поз.И) при помощи (поз.5).
- 6. Соединить (поз.К) с (поз.3) при помощи (поз.5).
- 7. Закрепить (поз.К) с (поз.Б,Д) при помощи конфирматов (поз.5).
- 8. Соединить (поз.Г,Е) с (поз.Л,М) при помощи конфирматов (поз.5).
- 9. Соединить (поз.В) с (поз.К,Л) при помощи конфирматов (поз.5).
- 10.Соединить (поз.А) с (поз.И,К,Л,М) при помощи шкантов (поз.2).
- 11.Собрать и установить ящики и полку выдвижную под клавиатуру.

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дію ящика прибити к боковинам і задній стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ.
 - 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5x16.
 - 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ.

Оскар

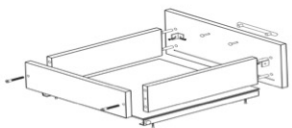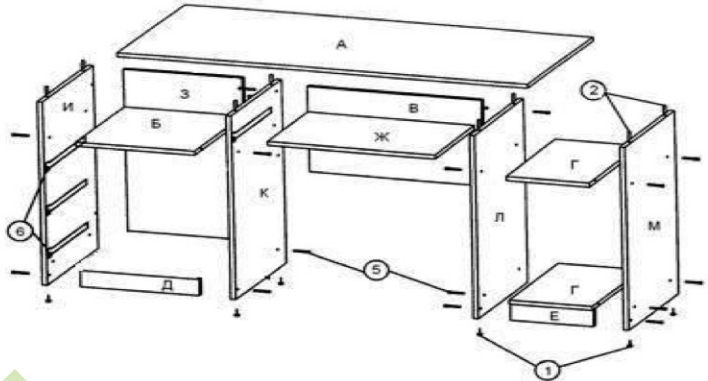

Сборка ящиков

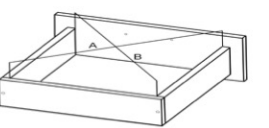

Список фурнитуры		
№	наименование	кол-во
1	ножка	8
2	шкант	24
3	шуврп 3.5x16	60
4	шуврп 3.0x15	12
5	конфирмат	30
6	направляющая	4
7	ручка	3
8	шайба под винт	6
9	гвозди	-
10	уголок пласт	6

Перелік частин та їх розміри		
поз.	Найменування	кількість
А	кришка стола	1300x600=1
Б	полка	368x430=2
В	царга	560x360=1
Г	полка	268x450=2
Д	шканти	368x86=1
Е	шканти	268x86=1
Ж	полка під клавіатуру	535x350=1
З	задня стінка	660x368=1
И	боковина	730x450=1
К	боковина	730x450=1
Л	боковина	730x450=1
М	боковина	730x450=1

Перечень частей и их размеры		
поз.	наименование	кол-во
А	крышка стола	1300x600=1
Б	полка	368x430=2
В	царга	560x360=1
Г	полка	268x450=2
Д	шканти	368x86=1
Е	шканти	268x86=1
Ж	полка под клавиатуру	535x350=1
З	задняя стенка	660x368=1
И	боковина	730x450=1
К	боковина	730x450=1
Л	боковина	730x450=1
М	боковина	730x450=1

Список фурнитуры		
№	Найменування	кількість
1	ніжка	8
2	шкант	24
3	шуврп 3.5x16	60
4	шуврп 3.0x15	12
5	конфірмаці	30
6	направляюча	4
7	ручка	3
8	шайба під винт	6
9	цвяхи	-
10	куточок пласт	6

Ящик	
Найменування	кількість
блок ящика	334x100=6
з г. ящика	342x100=3
фасад	166x396=3
дно ящика	340x355=3

Ящик	
Найменування	кількість
блок ящика	334x100=6
з г. ящика	342x100=3
фасад	166x396=3
дно ящика	340x355=3

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений - 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5

Дата продажи ".....".....20...г.