



Інструкція по збірці виробу

- 1. Встановити (поз.5) на (поз.І,До) за допомогою (поз.2).
- 2. Встановити (поз.І) на (поз.Б,У,И) за допомогою (поз.2).
- 3. З'єднати (поз.М) с (поз.В) за допомогою (поз.4).
- 4. З'єднати (поз.Н) с (поз.В) за допомогою (поз.4,3).
- 5. З'єднати (поз.М,Н) с (поз.Б) за допомогою (поз.4,3).
- 6. З'єднати (поз.А) с (поз.Б,В) за допомогою (поз.3).
- 7. Прибити (поз.Р) до (поз.А,Б,В,М) за допомогою (поз.9).
- 8. З'єднати (поз.Д) с (поз.В) за допомогою (поз.4).
- 9. З'єднати (поз.І) с (поз.Д) за допомогою (поз.4).
- 10. З'єднати (поз.Л) с (поз.І) за допомогою (поз.4,3).
- 11. З'єднати (поз.К) с (поз.Л) за допомогою (поз.4,3).
- 12. З'єднати (поз.К) с (поз.Д) за допомогою (поз.4).
- 13. З'єднати (поз.Е) с (поз.Г) за допомогою (поз.4).
- 14. З'єднати (поз.Ж) с (поз.Е) за допомогою (поз.3).
- 15. З'єднати (поз.Г) с (поз.К,И) за допомогою (поз.3).
- 16. З'єднати (поз.Г,Ж) с (поз.В) за допомогою (поз.4).
- 17. Прибити (поз.3) до (поз.Р,У,Ж,Е) за допомогою (поз.9).
- 18. Встановити (поз.6) на (поз.П) за допомогою (поз.2).
- 19. Встановити (поз.7) на (поз. П) за допомогою гвинтів.
- 20. З'єднати (поз. П) с (поз.Б) за допомогою (поз.2).
- 21. Встановити (поз.О) (поз.Б,В) за допомогою (поз.8).
- 22. Зібрати і встановити скриньку.


Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.5) на (поз.И,К) при помощи (поз.2).
- 2. Установить (поз.І) на (поз.Б,В,И) при помощи (поз.2).
- 3. Соединить (поз.М) с (поз.В) при помощи (поз.4).
- 4. Соединить (поз.Н) с (поз.В) при помощи (поз.4,3).
- 5. Соединить (поз.М,Н) с (поз.Б) при помощи (поз.4,3).
- 6. Соединить (поз.А) с (поз.Б,В) при помощи (поз.3).
- 7. Прибить (поз.Р) к (поз.А,Б,В,М) при помощи (поз.9).
- 8. Соединить (поз.Д) с (поз.В) при помощи (поз.4).
- 9. Соединить (поз.І) с (поз.Д) при помощи (поз.4).
- 10. Соединить (поз.Л) с (поз.І) при помощи (поз.4,3).
- 11. Соединить (поз.К) с (поз.Л) при помощи (поз.4,3).
- 12. Соединить (поз.К) с (поз.Д) при помощи (поз.4).
- 13. Соединить (поз.Е) с (поз.Г) при помощи (поз.4).
- 14. Соединить (поз.Ж) с (поз.Е) при помощи (поз.3).
- 15. Соединить (поз.Г) с (поз.К,И) при помощи (поз.3).
- 16. Соединить (поз.Г,Ж) с (поз.В) при помощи (поз.4).
- 17. Прибить (поз.3) к (поз.Г,В,Ж,Е) при помощи (поз.9).
- 18. Установить (поз.6) на (поз.П) при помощи (поз.2).
- 19. Установить (поз.7) на (поз. П) при помощи винтов.
- 20. Соединить (поз. П) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
- 21. Установить (поз.О) на (поз.Б,В) при помощи (поз.8).
- 22. Собрать и установить ящик.

ПиПи писм

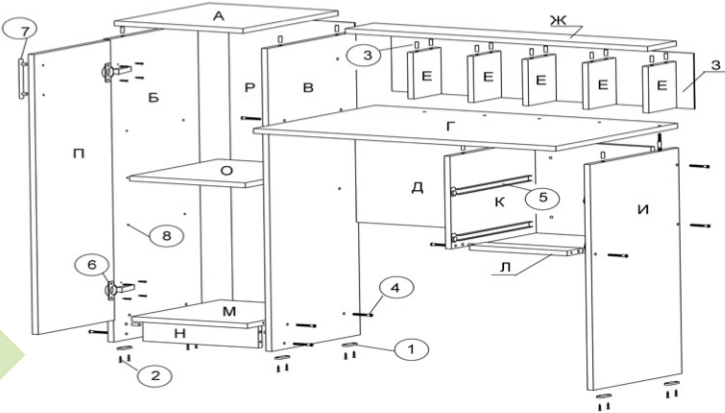

Сборка ящиков



- Збірка скриньки**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 - 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ.
 - 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 - 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 - 8. При монтажі задніх стінок і децень висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4.Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
 - 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 - 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка	354х430=1
Б	боковина	980х400=1
В	боковина	980х400=1
Г	кришка	830х550=1
Д	царга	812х300=1
Е	стішка	150х125=5
Ж	кришка	830х130=1
З	з.с. ДВП	830х180=1
И	боковина	730х400=1
К	боковина	384х300=1
Л	цоколь	268х86=1
М	дно	318х400=1
Н	цоколь	318х86=1
О	полка	318х390=1
Р	двері	906х346=1
	з.с. ДВП	910х346=1

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол.
А	крышка	354х430=1
Б	боковина	980х400=1
В	боковина	980х400=1
Г	крышка	830х550=1
Д	царга	812х300=1
Е	стойка	150х125=5
Ж	крышка	830х130=1
З	з.с. ДВП	830х180=1
И	боковина	730х400=1
К	боковина	384х300=1
Л	цоколь	268х86=1
М	дно	318х400=1
Н	цоколь	318х86=1
О	полка	318х390=1
Р	дверь	906х346=1
	з.с. ДВП	910х346=1

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка	6
2	шувруп 3,5х16	44
3	шканти	30
4	конфірмаат	26
5	направляючі	2
6	петля накладна	2
7	ручка	3
8	поллицетримач	4
9	цвях	-
10	уголок пласт	4
11	шувруп 3,5х15	8

Список фурнитуры

№	наименование	кол.
1	ножка	6
2	шувруп 3,5х16	44
3	шканти	30
4	конфирмат	26
5	направляющие	2
6	петля накладная	2
7	ручка	3
8	полкодержатель	4
9	гвоздь	-
10	уголок пласт	4
11	шувруп 3,5х15	8

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-

18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"

Украина, 69124 г.Запорожье

ул. Испытателей 5

Дата продажи ".....".....20...г.

Ящик

наименование	кол-во
бок ящика	334х100=4
з.с. ящика	242х100=2
фасад	146х296=2
дно ящика ДВП	240х355=2

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=4
з.с. ящика	242х100=2
фасад	146х296=2
дне ящика	240х355=2