

Інструкція по збірці виробу


- 1.Встановити (поз.6) на (поз.В,Г) за допомогою шурупів (поз.3).
- 2.Забити (поз.1) на (поз.В,Д)
- 3.З'єднати (поз.В) з (поз.Б) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 4.З'єднати (поз.Д) з (поз.Б,Ж) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 5.З'єднати (поз.Г) з (поз.Б) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 6.Встановити (поз.10) з (поз.Б,Ж) за допомогою шурупів (поз.3).
- 7.З'єднати (поз.А) з (поз.В,Г,Д) за допомогою шкантів (поз.8).
- 8.Прибити (поз.И,К) на (поз.А,Б,В,Г,Д) за допомогою цвяхів (поз.4).
- 9. Встановити (поз.11) на (поз.3) за допомогою шурупів (поз.3).
- 10.Встановити (поз.1) на (поз.3) за допомогою шурупів (поз.3).
- 11.З'єднати (поз.3) з (поз.Д) за допомогою шурупів (поз.3).
- 12. зібрати та встановити ящики.
- 13.Встановити (поз.Г) на поз.Г,Д) за допомогою полкотримачів.

- Збірка скриньки**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приєднати **боковини** ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 - 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стіни за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (рис. 2.1).
 - 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 - 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасаді боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 - 8. При монтажі задніх стінок і деще висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на рис.2.1.



Инструкция по сборке изделия

- 1.Установить (поз.6) на (поз.В,Г) при помощи шурупов (поз.3).
- 2.Забить (поз.1) на (поз.В,Д)
- 3.Соединить (поз.В) с (поз.Б) при помощи конфирматов (поз.5).
- 4.Соединить (поз.Д) с (поз.Б,Ж) при помощи конфирматов (поз.5).
- 5.Соединить (поз.Г) с (поз.Б) при помощи конфирматов (поз.5).
- 6.Установить (поз.10) с (поз.Б,Ж) при помощи шурупов (поз.3).
- 7.Соединить (поз.А) с (поз.В,Г,Д) при помощи шкантов (поз.8).
- 8. Прибить (поз.И,К) на (поз.А,Б,В,Г,Д) при помощи гвоздей (поз.4).
- 9. Установить (поз.11) на (поз.3) при помощи шурупов (поз.3).
- 10.Установить (поз.1) на (поз.3) при помощи шурупов (поз.3).
- 11.Соединить (поз.3) с (поз.Д) при помощи шурупов (поз.3).
- 12. Собрать и установить ящики.
- 13.Установить (поз.Г) на (поз.Г,Д) при помощи полкодержателей.

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
 - 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 - 8. При монтаже задних стенок и доннышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

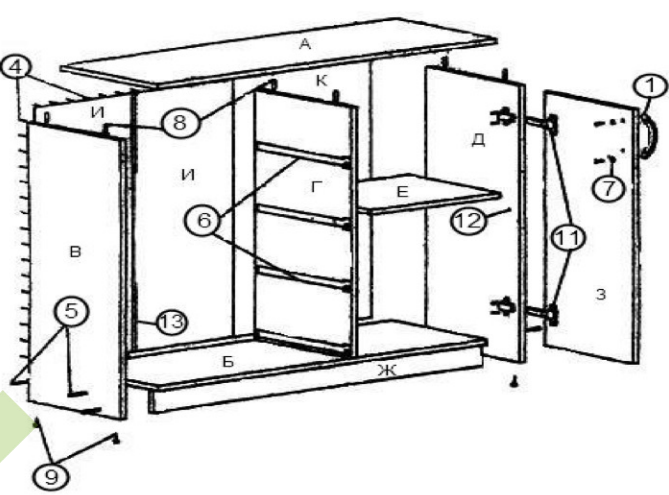

К-4+1



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ручка	5
2	шуруп 3,0х15	16
3	шуруп 3,5х16	66
4	гвозди	-
5	конфирмат	16
6	направляющие	4
7	шайба под винт	10
8	шкант	22
9	ножка	4
10	уголок пласт	9
11	петля	2
12	полкодержатель	4
13	профиль соед. 790мм	1

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ручка	5
2	шуруп 3,0х15	16
3	шуруп 3,5х16	66
4	цвяхи	-
5	конфірма	16
6	направляючі	4
7	шайба під гвинт	10
8	шкант	22
9	ножка	4
10	кут пласт	9
11	петля	2
12	полкотримач	4
13	профіль з'єдн. 790мм	1

перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка	1000х380=1
Б	дно	968х360=1
В	боковина	880х360=1
Г	боковина	794х360=1
Д	боковина	880х360=1
Е	полка	384х350=1
Ж	цоколь	968х70=1
З	дверь	806х396=1
И	з.с. ДВП	820х296=2
К	з.с. ДВП	820х405=1

перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	1000х380=1
Б	дно	968х360=1
В	боковина	880х360=1
Г	боковина	794х360=1
Д	боковина	880х360=1
Е	полка	384х350=1
Ж	цоколь	968х70=1
З	дверь	806х396=1
И	з.с. ДВП	820х296=2
К	з.с. ДВП	820х405=1

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=8
з.с. ящика	542х100=4
фасад	198х596=4
дно ящика	540х355=4

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=8
з.с. ящика	542х100=4
фасад	198х596=4
дно ящика	540х355=4

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений- 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5