


Інструкція по збірці виробу


1. Встановити (поз.5) на (поз.В,Г) при допомогі (поз.2).
2. Встановити (поз.1) в (поз.В,Г,Д,О,Л) за допомогою (поз.2).
3. З'єднати (поз.Д) с (поз.Г) за допомогою (поз.4).
4. З'єднати (поз.Е) с (поз.Г) за допомогою (поз.4,3).
5. З'єднати (поз.В) с (поз.Д,Е) за допомогою (поз.4,3).
7. З'єднати (поз.Б) с (поз.В,Г) за допомогою (поз.3).
8. Прибити (поз.Ж) до (поз.Б,В,Г,Е) за допомогою (поз.9).
9. З'єднати (поз.3) с (поз.Г) за допомогою (поз.4).
10. З'єднати (поз.І) с (поз.3) за допомогою (поз.4).
11. З'єднати (поз.К) с (поз.М) за допомогою (поз.4).
12. З'єднати (поз.О) с (поз.К) за допомогою (поз.4,3).
13. З'єднати (поз.Л) с (поз.М,О) за допомогою (поз.4,3).
14. Прибити (поз.П) до (поз.К,Л,М) за допомогою (поз.9).
15. З'єднати (поз.А) с (поз.І,До,Л) за допомогою (поз.3).
16. З'єднати (поз.А) с (поз.Г) за допомогою (поз.4).
17. Встановити (поз.6) на (поз.Р) за допомогою (поз.2).
18. Встановити (поз.7) на (поз.Р) за допомогою гвинтів.
19. З'єднати (поз.Р) с (поз.Л) за допомогою (поз.2).
20. Зібрати і встановити ящики.

Инструкция по сборке изделия


1. Установить (поз.5) на (поз.В,Г) при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.1) в (поз.В,Г,И,К,Л) при помощи (поз.2).
3. Соединить (поз.Д) с (поз.Г) при помощи (поз.4).
4. Соединить (поз.Е) с (поз.Г) при помощи (поз.4,3).
5. Соединить (поз.В) с (поз.Д,Е) при помощи (поз.4,3).
7. Соединить (поз.Б) с (поз.В,Г) при помощи (поз.3).
8. Прибить (поз.Ж) к (поз.Б,В,Г,Е) при помощи (поз.9).
9. Соединить (поз.3) с (поз.Г) при помощи (поз.4).
10. Соединить (поз.И) с (поз.3) при помощи (поз.4).
11. Соединить (поз.К) с (поз.М) при помощи (поз.4).
12. Соединить (поз.О) с (поз.К) при помощи (поз.4,3).
13. Соединить (поз.Л) с (поз.М,О) при помощи (поз.4,3).
14. Прибить (поз.П) к (поз.К,Л,М) при помощи (поз.9).
15. Соединить (поз.А) с (поз.И,К,Л) при помощи (поз.3).
16. Соединить (поз.А) с (поз.Г) при помощи (поз.4).
17. Установить (поз.6) на (поз.Р) при помощи (поз.2).
18. Установить (поз.7) на (поз.Р) при помощи винтов.
19. Соединить (поз.Р) с (поз.Л) при помощи (поз.2).
20. Собрать и установить ящики.

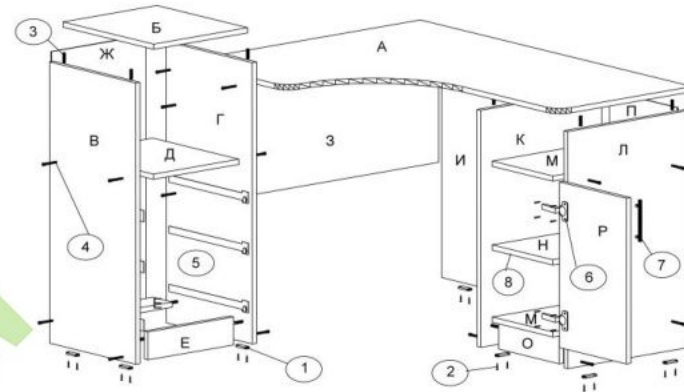

Индиго

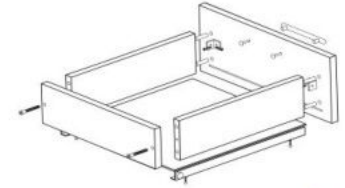

Сборка ящиков

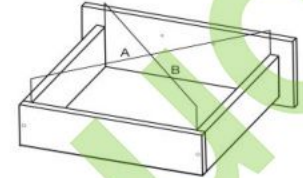

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	10
2	шуруп 3,5х16	64
3	шкант	28
4	конфирмат	30
5	направляющая	3
6	петля накладная	2
7	ручка	4
8	полкодержатель	4
9	звезда	-
10	шайба под винт	8
11	уголок пласт.	6
12	шуруп 3,0х15	12

Список фурнитуры

№	Наименования	кількість
1	ніжка	10
2	шуруп 3,5х16	64
3	шкант	28
4	конфірмат	30
5	напрямна	3
6	петля накладна	2
7	ручка	4
8	полиестримач	4
9	цвяхи	-
10	шайба під гвинт	8
11	куточок пласт.	6
12	шуруп 3,0х15	12

Збірка скриньки

1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
4. Прибити дно ящика до боковин і задній стіни за допомогою цвяхів, витримавши діагональ.
5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
8. При монтажі задніх стінок і дна висувних ящиків потрібно витримувати однакову діагональ.

Сборка ящика

1. В фасад установить шканты при помощи молотка и клея.
2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ.
5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
8. При монтаже задних стенок и днашек выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ.

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ДСТУ ГОСТа 16371:2016

Условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений - 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка	1200х880=1
Б	кришка тумби	352х400=1
В	боковина ліва	866х380=1
Г	боковина права	866х380=1
Д	полиця	318х380=1
Е	цоколь	318х86=2
Ж	з.с. ДВП	812х346=1
З	царга	834х360=1
И	боковина	730х450=1
К	боковина ліва	730х450=1
Л	боковина права	730х450=1
М	полиця	268х450=2
Н	полиця	268х440=1
О	цоколь	268х86=1
П	з.с. ДВП	644х296=1
Р	двері	510х296=1

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	1200х880=1
Б	крышка тумбы	352х400=1
В	боковина левая	866х380=1
Г	боковина правая	866х380=1
Д	полка	318х380=1
Е	цоколь	318х86=2
Ж	з.с. ДВП	812х346=1
З	царга	834х360=1
И	боковина	730х450=1
К	боковина левая	730х450=1
Л	боковина правая	730х450=1
М	полка	268х450=2
Н	полка	268х440=1
О	цоколь	268х86=1
П	з.с. ДВП	644х296=1
Р	дверь	510х296=1

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=6
з.с. ящика	292х100=3
фасад	166х346=3
дно ящика	290х355=3

Ящик

Найменування	кількість
бок ящика	334х100=6
з.с. ящика	292х100=3
фасад	166х346=3
дно ящика	290х355=3