

Светильник


проволочный «NL-0538»

Область применения светильника «NL-0538»:

- предназначено для освещения и декора жилых и общественных помещений.

Характеристики светильника «NL-0538»:

- материал корпуса: металл;
- окраска корпуса: порошковая;
- монтаж: неподвижный на потолок;
- входящее напряжение 220 V;
- патрон под лампу с цоколем E 27;
- максимальная мощность:
светодиодной лампы 20 Ватт,
лампы накаливания 60 Ватт.

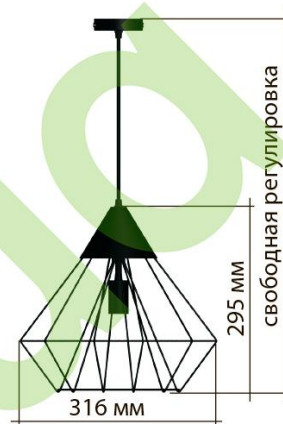

Монтаж светильника «NL-0538»:

1



Сделайте разметку на поверхности, на которую будет крепиться монтажная пластина.
Просверлите отверстия под дюбеля или болты.

2



Прикрепите монтажную пластину к поверхности.
Отключите электричество и подсоедините силовой провод к проводу светильника.
(ПОМНИТЕ: подключение должен производить квалифицированный электрик.)

3



Подведите монтажную коробку к монтажной пластине, чтобы совпали отверстия.

4



С помощью винтов прикрепите светильник к монтажной пластине.

5



Вкрутите лампочку.
Включите электричество.
Изделие готово к эксплуатации.