




ПІДБІР БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ І ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРИЧКИ

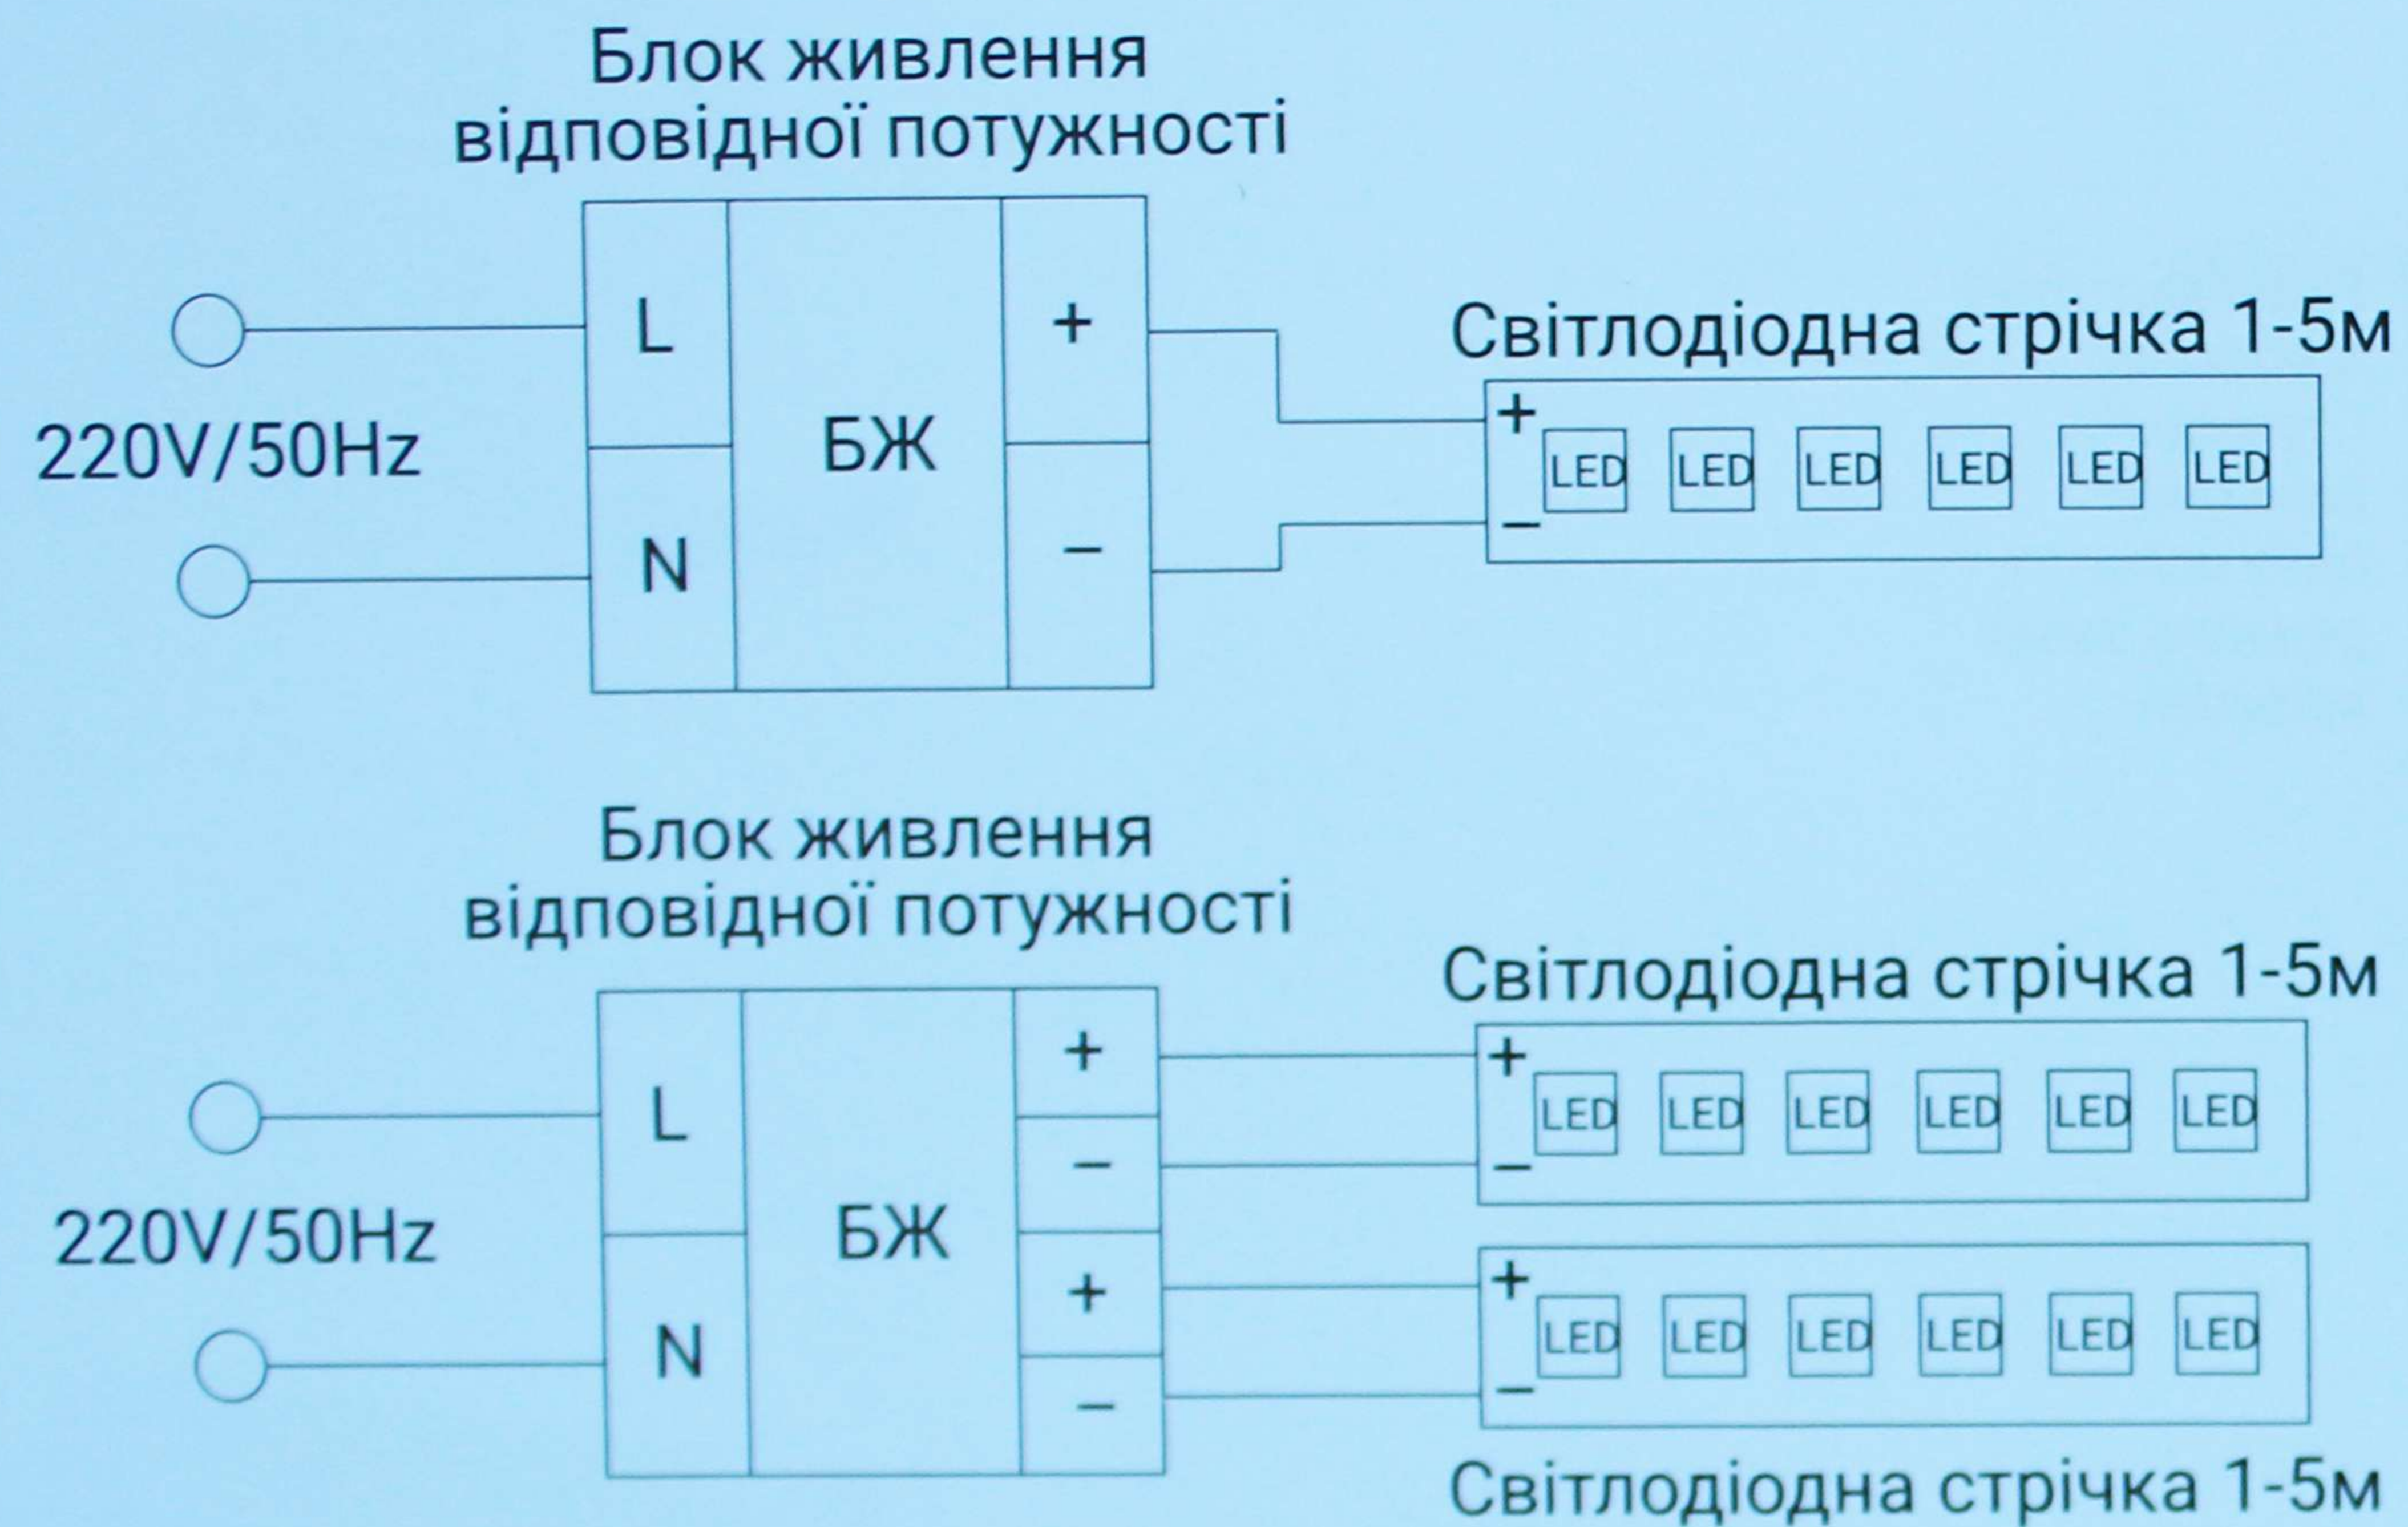


Загальна схема підключення

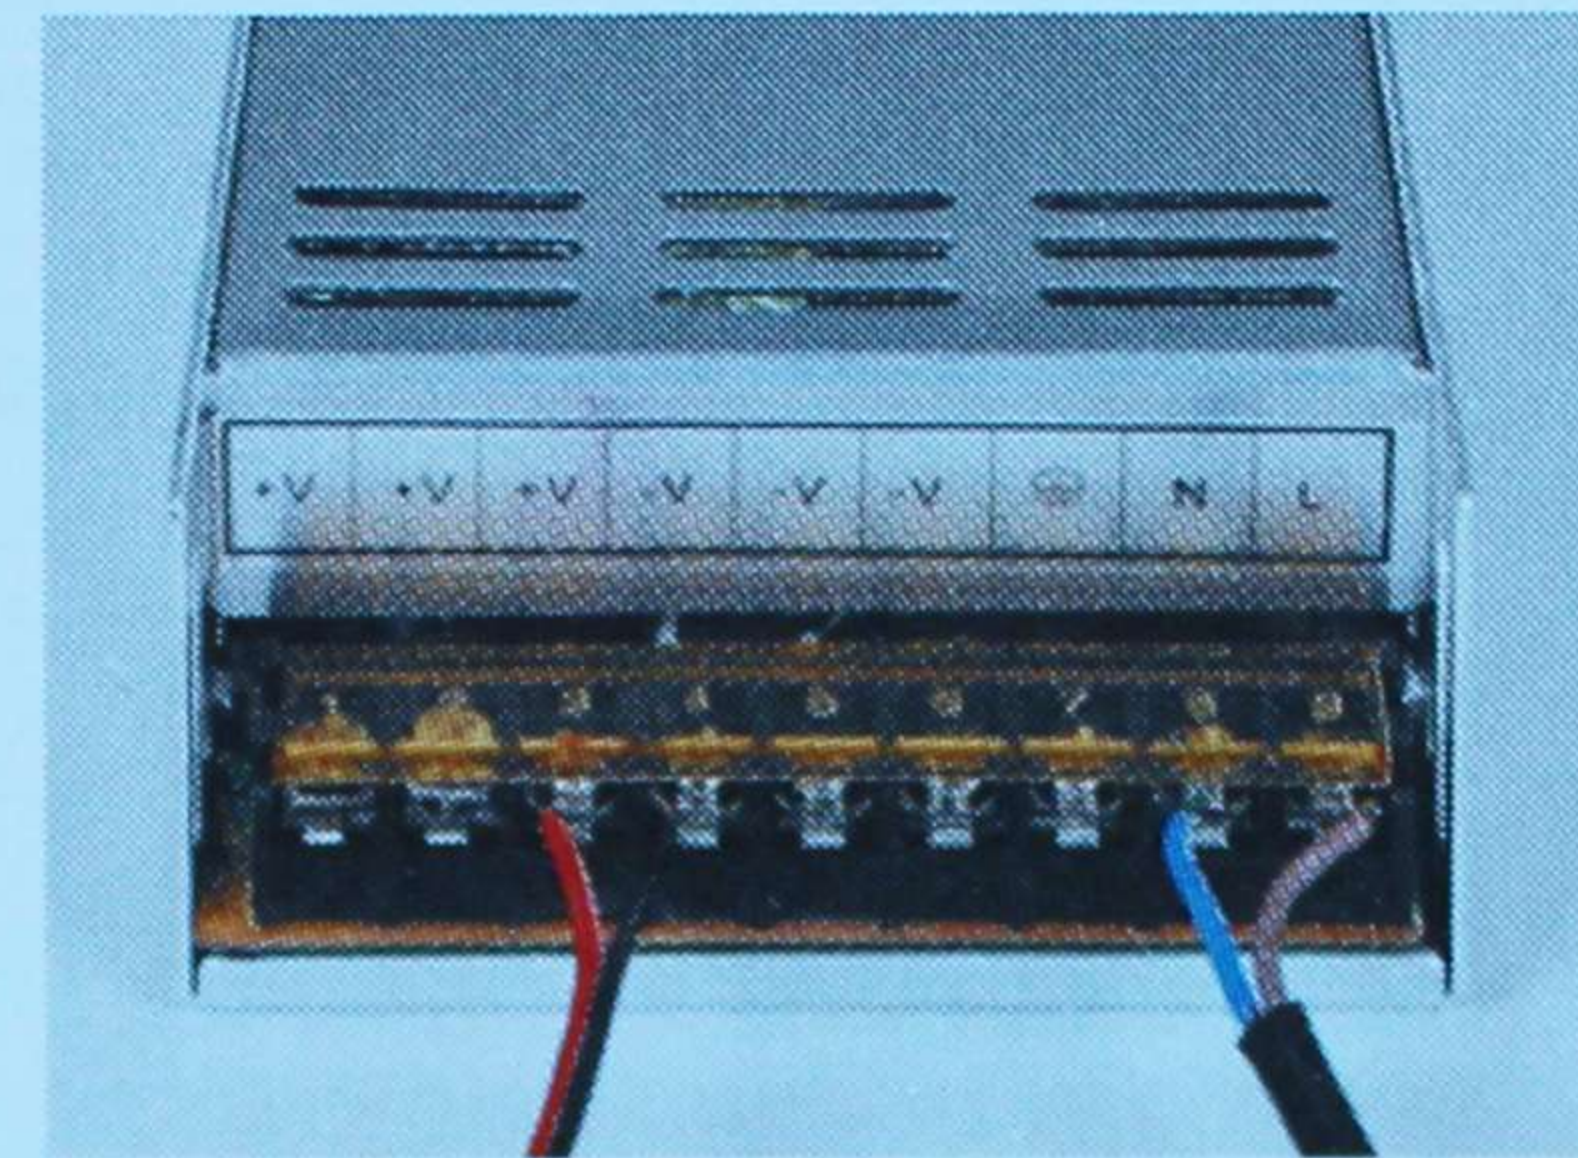

1) Підключити дрот DM111 до блоку живлення, дотримуючись полярності.
2) Підключити живлення 220V/50Hz до блоку живлення:
фазний дрот до L, нейтральний дрот до N

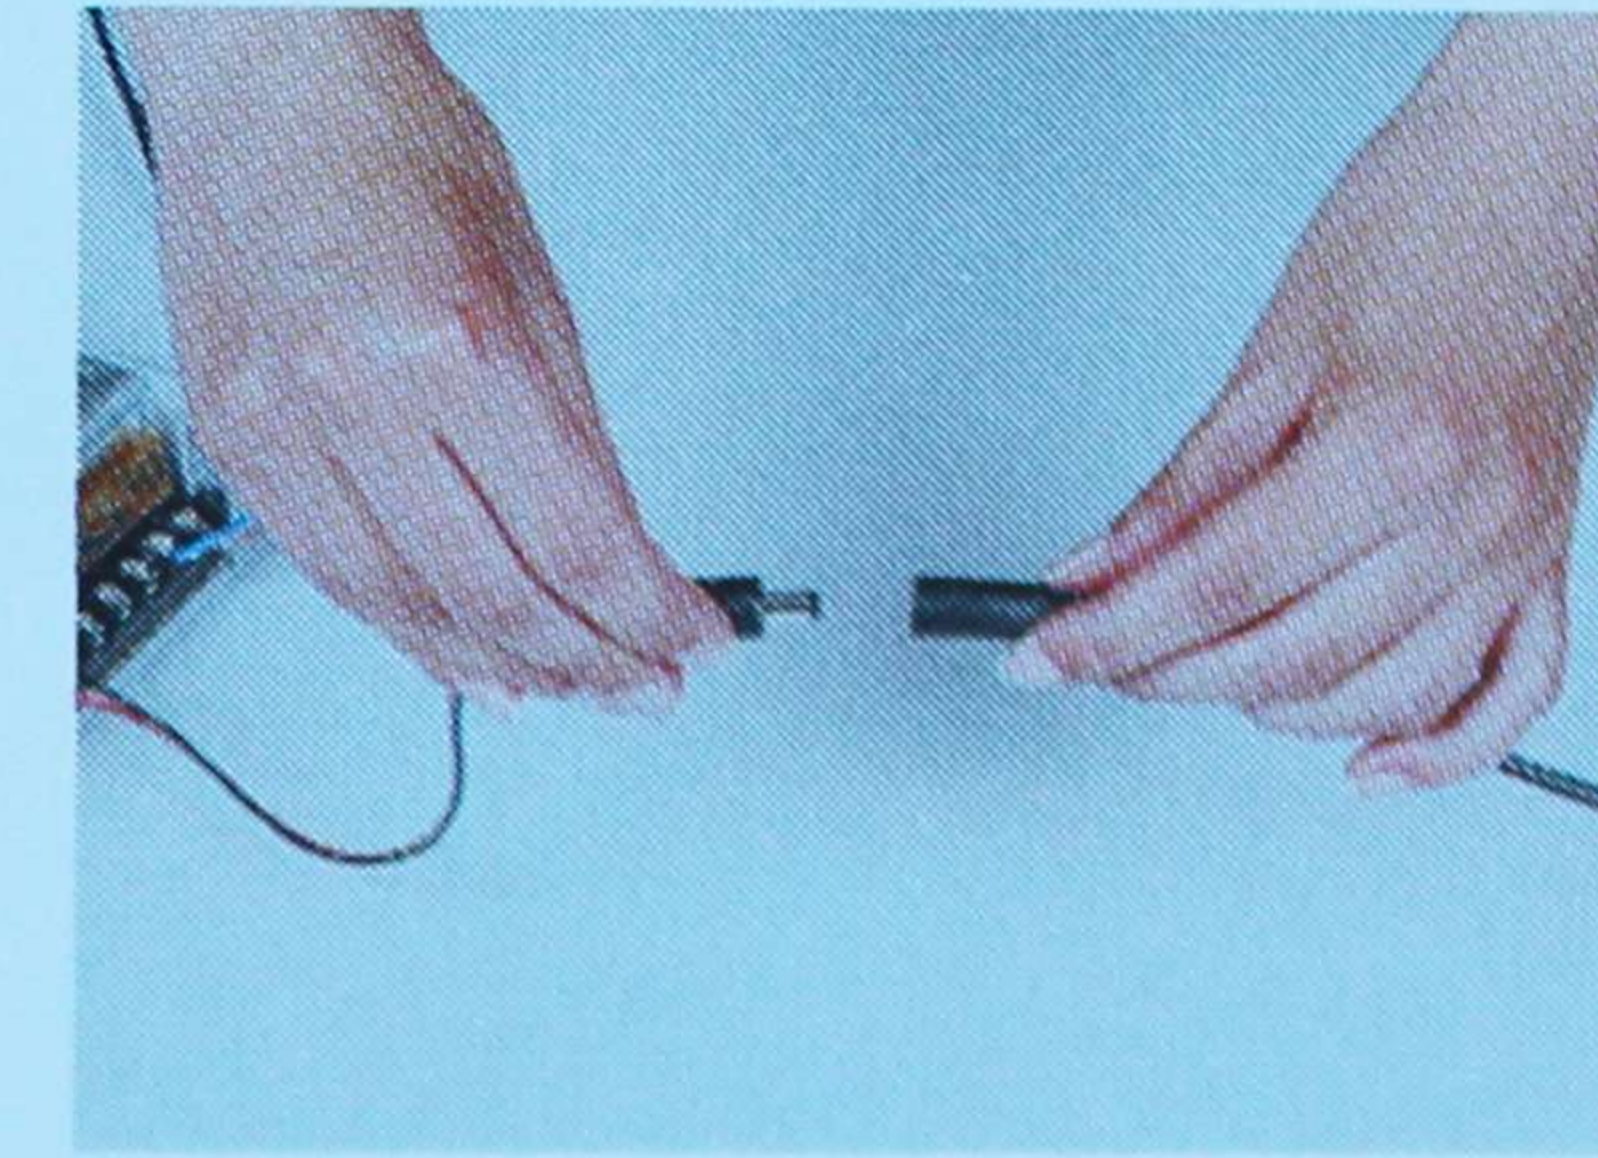

З'єднати дрот DM111 з роз'ємом світлодіодної стрічки

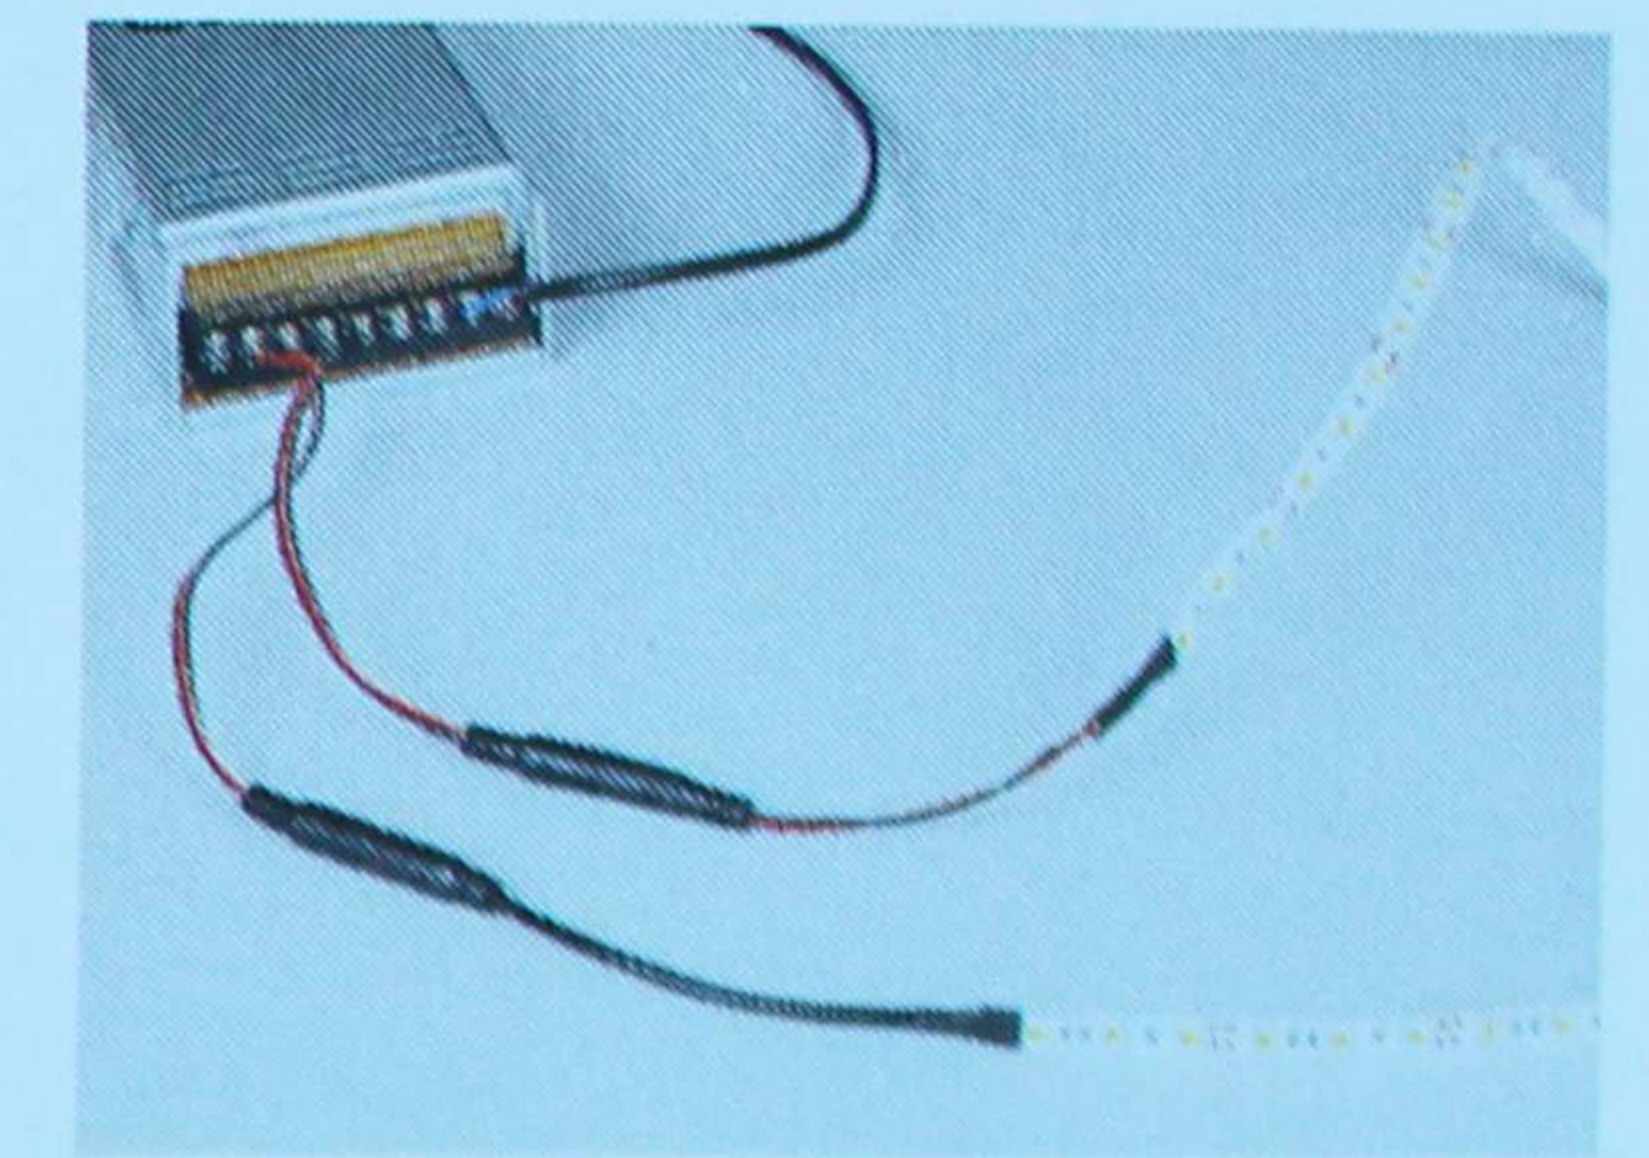

1) З'єднати дроти DM111 з роз'ємами від стрічок
2) На одну лінію не можна підключати більше 10 метрів одноколірної стрічки

При необхідності димірування монохромної світлодіодної стрічки, а також для створення світлових ефектів, додатково можна скористатися контролерами TM FERON для одноколірно-світлодіодної стрічки LD11 з пультом ДУ.

ПІДБІР І ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКІВ ЖИВЛЕННЯ

ПАРАЛЕЛЬНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ МОНОХРОМНОЇ СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ ДО БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ LB009

