


Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

<b>3шт.</b>	<b>6шт.</b>	<b>4шт.</b>
Ручка	Шайбы под винт	Винт Ø 6,3x13 мм
<b>40шт.</b>		
Шкант Ø 8x30 мм		
<b>4шт.</b>	<b>24шт.</b>	<b>24шт.</b>
Ножка	Конфирмат Ø 6,4x50 мм	Заглушка
<b>1шт.</b>	<b>130шт.</b>	<b>2шт.</b>
Ключ	Гвоздь	Петля
<b>16шт.</b>	<b>4шт.</b>	<b>1шт.</b>
Полкодержатель	Винт M 4,0x35 мм	Клей
<b>20шт.</b>	<b>4шт.</b>	<b>20шт.</b>
Саморез Ø 3x20 мм	Саморез Ø 4x14 мм	Саморез Ø 3,5x14 мм
<b>2 комплекта</b>		
Направляющая 250 мм		



ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)  
Торговое наименование изделия

Набор юношеской мебели 90 "Юниор 1"  
Шкаф комбинированный ШКМ-820


21 січн. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.

Штамп ОТК

Дата продажи.....



ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкаровка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)  
Торговое наименование изделия

Набор юношеской мебели 90 "Юниор 1"  
Шкаф комбинированный ШКМ-820

21 січн. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи  
Гарантия 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82


## НАБОР ЮНОШЕСКОЙ МЕБЕЛИ 90

# "ЮНИОР 1"


## ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКМ-820

### Инструкция по сборке

Для сборки необходимо:



**ВНИМАНИЕ:** Сборка мебели должна осуществляться квалифицированным специалистом. Претензии к рекламации после неквалифицированной сборки мебели не принимаются. Производитель оставляет за собой право на конструктивные изменения.

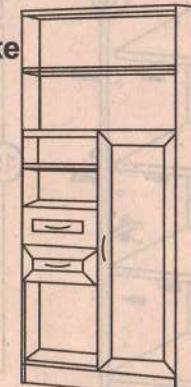

Габаритные размеры:  
ширина: 0,8 м  
глубина 0,31 м  
высота 1,92 м

#### ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)




*Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!*

#### ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ




1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
  2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
  3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
  4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
  5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
  6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
  7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
  8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагреваний элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**

# Шкаф комбинированный ШКМ-820

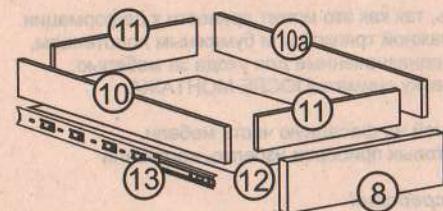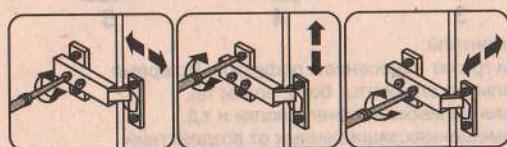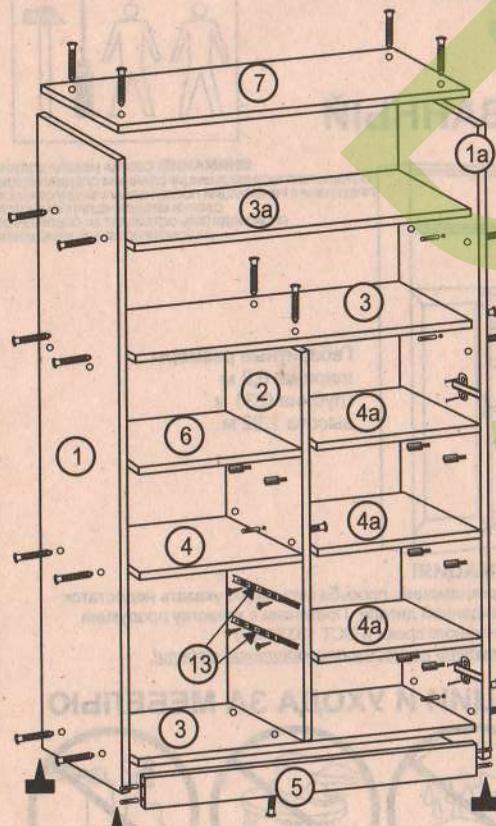

Номер элемента	Размеры	№ упак
1,1а	1904x280	7-1
2	1168x280	7-1
3,3,3а	768x280	7-2
4	376x280	7-1
4а,4а,4а	376x280	7-2
5	768x100	7-2
6	376x280	7-1
7	800x312	7-2
8,8	188x396	7-4
9	1200x396	7-3
10,10а	250x130	7-2
11,11	320x130	7-2
12	350x246	7-2
13	мет.напр.	-
14,14	312x796	7-2
15,15а	1190x396	7-3

## СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

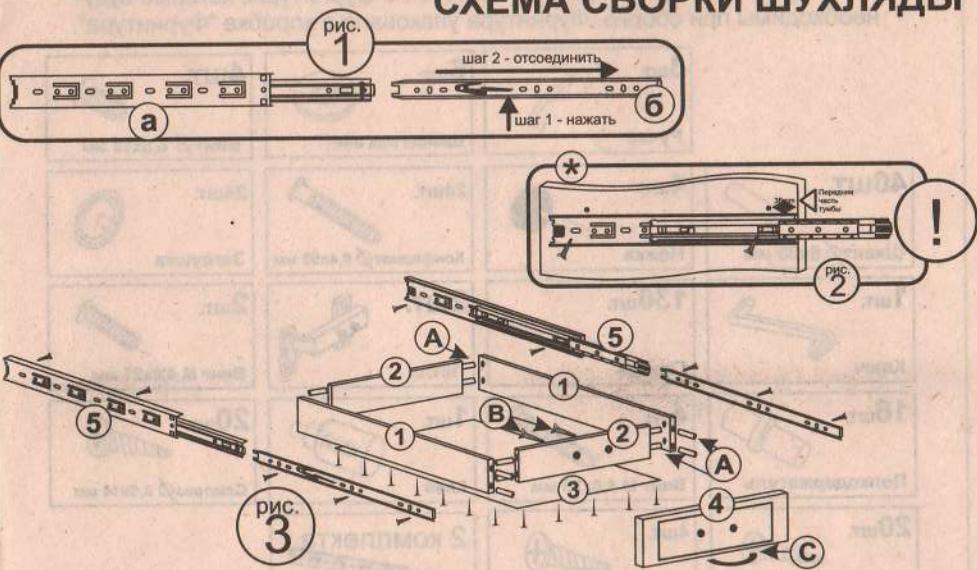

- Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (A) детали (1) и (2))
  - Проверить диагонали (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
  - Разобрать направляющие (5) на две части (а) и (б). Для разъединения направляющих используйте рычаг на части (б), смотрите рис. (1).
  - Прикрепить с помощью саморезов части (а) металлических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис. (2).
  - Прикрепить с помощью саморезов части (б) металлических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис. (3).
  - Соединить фасад шухляды (4) шкантами (A) с каркасом шухляды.
  - Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ф 5 мм.
  - Прикрутить ручку (C) винтом (B).
  - Установить шухляду в тумбу.
- \* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок (!)

### ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.




рис. 1




рис. 2




рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

**Внимание:** если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

**Замечание:** перед тем, как прибить заднюю стенку (организ), необходимо выставить равенство диагоналей А и В, см. рис. 3.