

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

40шт.	2шт.	4шт.	2 комплекта
Шкант \varnothing 8x30 мм	Ручка	Шайбы под винт	Направляющая 300 мм
1шт.	4шт.	16шт.	16шт.
Ключ	Ножка	Конфирмат \varnothing 6,4x50 мм	Заглушка
12шт.	80шт.	24шт.	20шт.
Полкодержатель	Гвоздь	Саморез \varnothing 3x20 мм	Саморез \varnothing 3,5x14 мм
4шт.	1шт.		
Винт M 4,0x35 мм	Клей		

Изображения для иллюстрации способа сборки мебели являются схемами и не соответствуют реальным размерам.



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор юношеской мебели 90 "Юниор 1"
Шкаф комбинированный ШКМ-1059

21 січ. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Украина, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шкарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор юношеской мебели 90 "Юниор 1"
Шкаф комбинированный ШКМ-1059

21 січ. 2013

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....



Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шкаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82


НАБОР ЮНОШЕСКОЙ МЕБЕЛИ 90

"ЮНИОР 1"


ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКМ-1059

Инструкция по сборке

Для сборки необходимо:



ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.
ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.



Габаритные размеры :
ширина: 0,4 м
глубина 0,43 м
высота 2,08 м

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93)


Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ



1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
 2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
 3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействий неблагоприятных атмосферных условий.
 4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
 5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью..
 6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
 7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
 8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 С.
- Не использовать чистящих химических средств!**

Шкаф комбинированный ШКМ-1059

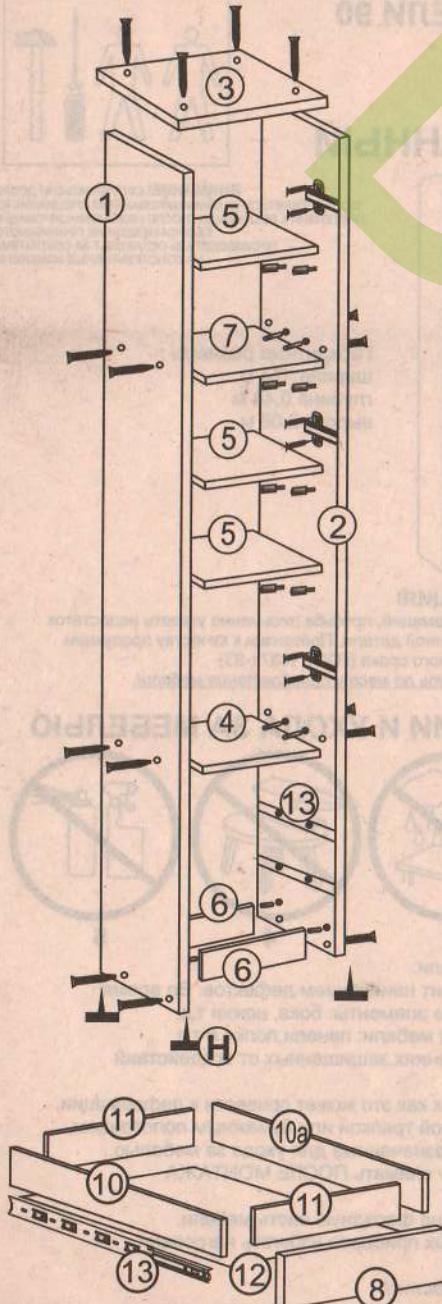


!!! ВНИМАНИЕ !!!

Монтаж задних стенок (организа) производить СВЕРХУ ВНИЗ, т.е. совмещая верхнюю кромку организа с верхней крышкой изделия, и только после этого фиксировать гвоздями.

Номер элемента	Размеры	№ упак
1,2	2060x401	5-1
3	400x433	5-2
4	368x401	5-2
5,5,5	368x396	5-2
6,6	368x100	5-2
7	368x396	5-2
8,8	197x396	5-3
9	1976x396	5-1
10,10a	380x130	5-2
11,11	312x130	5-2
12	340x380	5-2
13	направл.	-

СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

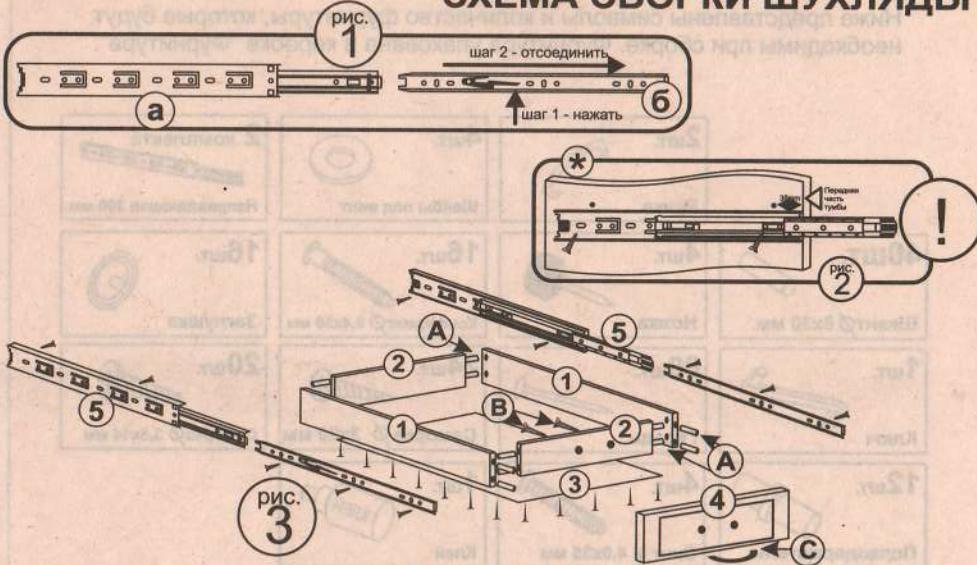

- Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами (A) детали (1) и (2))
- Проверить диагонали (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
- Разобрать направляющие (5) на две части (а) и (б). Для разъединения направляющих используйте рычаг на части (б), смотрите рис. (1).
- Прикрепить с помощью саморезов части (а) металлических направляющих к бокам тумбы, смотрите рис. (2).
- Прикрепить с помощью саморезов части (б) металлических направляющих к бокам шухляды, смотрите рис. (3).
- Соединить фасад шухляды (4) шкантами (A) с каркасом шухляды.
- Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Ф 5 мм.
- Прикрутить ручку (С) винтом (В).
- * Установить шухляду в тумбу.

* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы, смотрите рисунок (!)

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.




рис. 1




рис. 2




рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными).

Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь.

Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (организа), необходимо выставить равенство диагоналей А и В, см. рис. 3.