


Інструкція по збірці виробу



- 1.Встановити (поз.4) на (поз.Б,В,Г,И) за допомогою (поз.3).
- 2.Встановити (поз.9) на (поз.Н,А,К) за допомогою (поз.3).
- 3.Забити ніжки мебелєві (поз.1) в (поз.Б,В,Г).
- 4.З'єднати (поз.Д) з (поз.Б,Г) за допомогою (поз.5).
- 5.З'єднати (поз.Е) з (поз.В,Г) за допомогою (поз.5).
- 6.З'єднати (поз.3) з (поз.В,Г) за допомогою (поз.2).
- 7.З'єднати (поз.Л) з (поз.И) за допомогою (поз.5).
- 8.З'єднати (поз.Л) з (поз.В) за допомогою (поз.5).
- 9.З'єднати (поз.Б) з (поз.Л) за допомогою (поз.5).
- 10.З'єднати (поз.Н) з (поз.М) за допомогою (поз.5).
- 11.З'єднати (поз.М) з (поз.А) за допомогою (поз.5).
- 12.З'єднати (поз.А) з (поз.Б,И) за допомогою (поз.2).
- 13.З'єднати (поз.А) з (поз.В) за допомогою (поз.5).
- 14.З'єднати (поз.О) з (поз.М) за допомогою (поз.2,7).
- 15.Зібрати та встановити ящики.

Инструкция по сборке изделия

- 1.Установить (поз.4) на (поз.Б,В,Г,И) при помощи (поз.3).
- 2.Установить (поз.9) на (поз.Н,А,К) при помощи (поз.3).
- 3.Забить ножки мебельные (поз.1) в (поз.Б,В,Г).
- 4.Соединить (поз.Д) с (поз.В,Г) при помощи (поз.5).
- 5.Соединить (поз.Е) с (поз.В,Г) при помощи (поз.5).
- 6.Соединить (поз.3) с (поз.В,Г) при помощи (поз.2).
- 7.Соединить (поз.Л) с (поз.И) при помощи (поз.5).
- 8.Соединить (поз.Л) с (поз.В) при помощи (поз.5).
- 9.Соединить (поз.Б) с (поз.Л) при помощи (поз.5).
- 10.Соединить (поз.Н) с (поз.М) при помощи (поз.5).
- 11.Соединить (поз.М) с (поз.А) при помощи (поз.5).
- 12.Соединить (поз.А) с (поз.Б,И) при помощи (поз.2).
- 13.Соединить (поз.А) с (поз.В) при помощи (поз.5).
- 14.Соединить (поз.О) с (поз.М) при помощи (поз.2,7).
- 15.Собрать и установить ящики.

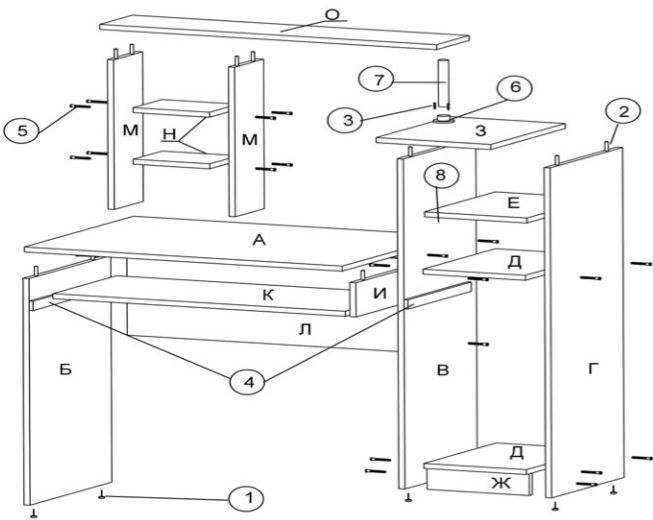

Прометей



Збірка ящика

- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка та клею.
- 2. Присдігати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3. Присдігати задню стінку ящика до боковин за допомогою конфірматів.
- 4. Дно ящика прибити до боковини ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (мал. 2.1)
- 5. Встановити направляючі на висування ящик за допомогою шурупів.
- 6. Встановити на фасад ручку за допомогою винтів.
- 7. При монтажі задніх стінок та донця висування ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А-В), як показано на мал.2.1.

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
- 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
- 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
- 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
- 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. При монтаже задних стенок и донца выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А-В), как показано на рис.2.1.

І перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка стола	830x600=1
Б	боковина	730x450=1
В	боковина	1063x400=1
Г	поліція	1063x400=1
Д	поліція	267x400=2
Е	поліція	267x400=1
Ж	цоколь	267x70=1
З	крышка	300x400=1
И	боковина	433x110=1
К	поліція під клавіатуру	764x350=1
Л	царга	804x300=1
М	стійка	482x160=2
Н	поліція	200x160=2
О	крышка	890x170=1

І перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка стола	830x600=1
Б	боковина	730x450=1
В	боковина	1063x400=1
Г	боковина	1063x400=1
Д	полка	268x400=2
Е	полка	268x400=1
Ж	цоколь	267x70=1
З	крышка	300x400=1
И	боковина	433x110=1
К	полка под клавиатуру	764x350=1
Л	царга	804x300=1
М	стойки	482x160=2
Н	полка	200x160=2
О	крышка	890x170=1

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	6
2	шкант	16
3	шуруп 3,5x16	28
4	направляющие	2
5	конфирмат	33
6	трубодержатель	2
7	труба 150 мм	1
8	гвозди	-
9	ручка	1
10	шайба под винт	2

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ножка	6
2	шкант	16
3	шуруп 3,5x16	28
4	направляючі	2
5	конфірмат	33
6	труботримач	2
7	труба 150 мм	1
8	цвяхи	-
9	ручка	1
10	шайба під винт	2

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-

18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"

Украина, 69124 г.Запорожье

ул. Испытателей 5

Дата продажи ".....".....20...г.

Ящик	Найменування	кількість
бок ящика	бок ящика	334x100=2
з.с. ящика	з.с. ящика	242x100=1
фасад	фасад	146x294=1
дно ящика	дно ящика	240x355=1

Ящик	Найменування	кількість
бок ящика	бок ящика	334x100=2
з.с. ящика	з.с. ящика	242x100=1
фасад	фасад	146x294=1
дно ящика	дно ящика	240x355=1