

Інструкція по збірці виробу


- 1. Встановити (поз.4) на (поз.Б,Е,В) за допомогою (поз.10).
- 2. З'єднати (поз.Г) з (поз.Б,В) за допомогою (поз.2).
- 3. З'єднати (поз.Д) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).
- 4. З'єднати (поз.Е) з (поз.Д) за допомогою (поз.2).
- 5. З'єднати (поз.3) з (поз.И) за допомогою (поз.2).
- 6. З'єднати (поз.3) з (поз.Е) за допомогою (поз.3).
- 7. З'єднати (поз.3) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).
- 8. З'єднати (поз.Л,М) з (поз.А) за допомогою (поз.2).
- 9. З'єднати (поз.А) з (поз.Б,В) за допомогою (поз.3).
- 10. З'єднати (поз.К) з (поз.И,Л,М) за допомогою (поз.3).
- 11. Забити (поз.1) (поз.Б,В,Е) за допомогою молотка.
- 12. Прибити (поз.Н) до (поз.Е,Д,З,Б) за допомогою (поз.5).
- 13. Встановити (поз.О) на (поз.Б,В) за допомогою (поз.3,4).
- 14. Зібрати і встановити ящики.

- Збірка ящика**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфирматів.
 - 4. Дно ящика прибити до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (рис. 2.1).
 - 5. Установити напівніжні висувні ящик за допомогою шурупів.
 - 6. Встановити на фасад ручку за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад боковини скриньки куточок пластмасовий за допомогою (шурупів).
 - 8. При монтажі задніх стінок і деще висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на мал.2.1.



Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.4) на (поз.Б,Е,В) при помощи (поз.10).
- 2. Соединить (поз.Г) с (поз.Б,В) при помощи (поз.2).
- 3. Соединить (поз.Д) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
- 4. Соединить (поз.Е) с (поз.Д) при помощи (поз.2).
- 5. Соединить (поз.3) с (поз.И) при помощи (поз.2).
- 6. Соединить (поз.3) с (поз.Е) при помощи (поз.3).
- 7. Соединить (поз.3) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
- 8. Соединить (поз.Л,М) с (поз.А) при помощи (поз.2).
- 9. Соединить (поз.А) с (поз.Б,В) при помощи (поз.3).
- 10. Соединить (поз.К) с (поз.И,Л,М) при помощи (поз.3).
- 11. Забить (поз.1) в (поз.Б,В,Е) при помощи молотка.
- 12. Прибить (поз.Н) к (поз.Е,Д,З,Б) при помощи (поз.5).
- 13. Установить (поз.О) на (поз.Б,В) при помощи (поз.3,4).
- 14. Собрать и установить ящики.

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
 - 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад к боковине ящика уголок пластмассовый при помощи (шурупов).
 - 8. При монтаже задних стенок и доннышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

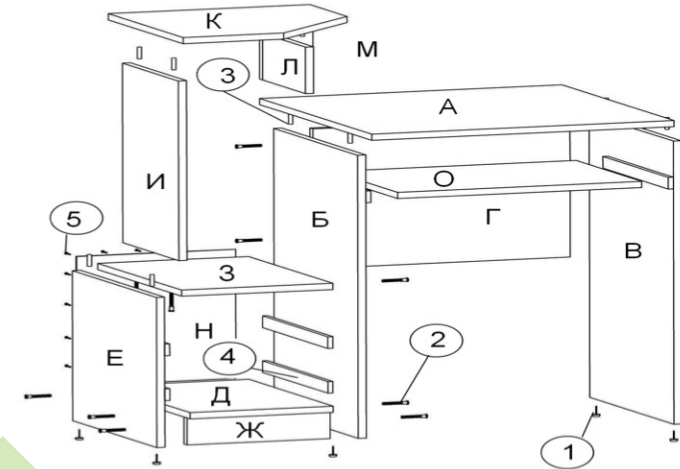

Дельта



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка мебельная	6
2	конфирмат	21
3	шканти	20
4	направляющая	3
5	гвозди	-
6	ручка	2
7	шайба под винт	4
8	заглушки	12
9	уголок пластмасс	4
10	шувруп 3,5х16	32

І перелік частин та їх розміри			І перечень частей и их размеры		
поз.	Найменування	кількість	поз.	наименование	кол-во
А	кришка	600Х600=1	А	крышка	600Х600=1
Б	боковина	730х450=1	Б	боковина	730х450=1
В	боковина	730х450=1	В	боковина	730х450=1
Г	царага	550Х300=1	Г	царага	550Х300=1
Д	поліція	284Х450=1	Д	полка	284Х450=1
Е	боковина	387х450=1	Е	боковина	387х450=1
Ж	цоколь	284х70=1	Ж	цоколь	284х70=1
З	кришка	300х450=1	З	крышка	300х450=1
И	перегородка	463х300=1	И	перегородка	463х300=1
К	кришка	400х400=1	К	крышка	400х400=1
Л	стійка	250х120=1	Л	стойка	250х120=1
М	стійка	100х120=1	М	стойка	100х120=1
Н	з.с. ДВП	314х330=1	Н	з.с. ДВП	314х330=1
О	поліція викотна	526х350=1	О	полка выкотная	526х350=1

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка меблева	6
2	конфірмат	21
3	шканти	20
4	напрямна	3
5	цвяхи	-
6	ручка	2
7	шайба під гвинт	4
8	заглушки	12
9	куточок пластмасс	4
10	шувруп 3,5х16	32

Ящик		Ящик	
Найменування	кількість	Найменування	кількість
бок ящика	334х100=4	бок ящика	334х100=4
з.с. ящика	260х100=2	з.с. ящика	260х100=2
фасад	146х278=1	фасад	146х278=1
фасад	260х355=2	дно ящика	260х355=2

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

Условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-
18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5