



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор мебели для кухни К-162 "Жемчужина" в составе:
Шкафы-столы кухонные СШ-420, СШ-421, СШ-422, СШ-423
Шкаф под мойку ШМ-170
Шкафы настенные ШКН-628, ШКН-629, ШКН-630, ШКН-631, ШКН-632, ШКН-633

11 верес. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор мебели для кухни К-162 "Жемчужина" в составе:
Шкаф под мойку ШМ-170

11 верес. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор мебели для кухни К-162 "Жемчужина" в составе:
Шкафы-столы кухонные СШ-420, СШ-421, СШ-422, СШ-423

11 верес. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу



ООО "УКРЮГ"

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

ТОВ «УКРЮГ», 09170, Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Шарівка, вул. Миру, 1а. Тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Мебель для хранения (корпусная)

Торговое наименование изделия

Набор мебели для кухни К-162 "Жемчужина" в составе:
Шкафы настенные ШКН-628, ШКН-629, ШКН-630, ШКН-631, ШКН-632, ШКН-633

11 верес. 2014

Дата изготовления.....

ГОСТ 16371-93.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи.....

Гарантия 24 месяца со дня продажи
Гарантія 24 місяці з дня продажу

ООО "УКРЮГ", 09170, Украина, Киевская обл., Белоцерковский р-н, с. Шаровка, ул. Мира, 1а, тел./факс: +38(0456) 32-00-81, 32-00-82

Кухня ЖЕМЧУЖИНА

Инструкция по сборке



1



2






3



4



5

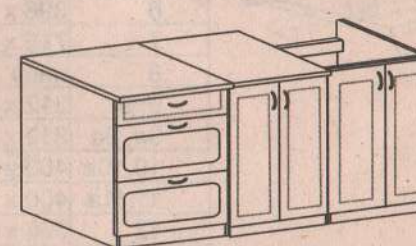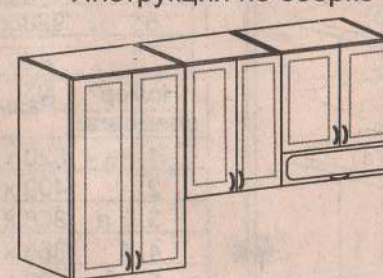

ПРИНЦИПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель при установке выровнять по горизонтали.
 2. Внимание: перемещение мебели волоком грозит нанесением дефектов. Во время переноса, мебель следует брать за вертикальные элементы: бока, ножки т.д. Запрещается брать за горизонтальные элементы мебели: панели, полки и т.д.
 3. Мебель следует использовать в сухих помещениях, защищенных от воздействия неблагоприятных атмосферных условий.
 4. Не следует чрезмерно перегружать мебель, так как это может привести к деформации.
 5. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем, для чистки использовать только средства, предназначенные для ухода за мебелью.
 6. На мебельных фасадах МДФ защитную пленку снимать ПОСЛЕ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.
 7. Избегать попадания прямых солнечных лучей на фасадную часть мебели.
 8. При эксплуатации встроенных и других бытовых приборов избегать нагревания элементов мебели больше 45 °С.
- Не использовать чистящих химических средств!**



ВНИМАНИЕ! СБОРКА МЕБЕЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. ПРЕТЕНЗИИ К РЕКЛАМАЦИИ ПОСЛЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СБОРКИ МЕБЕЛИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕНУ ФУРНИТУРЫ.

ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемый пользователь, в случае предъявления рекламаций, просьба письменно указать недостаток изделия с приложением ярлыка с упаковки поврежденной детали. Претензии к качеству продукции подаются на протяжении гарантийного срока (ГОСТ 16371-93).



Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту приобретения мебели!

Шкаф 80, верх

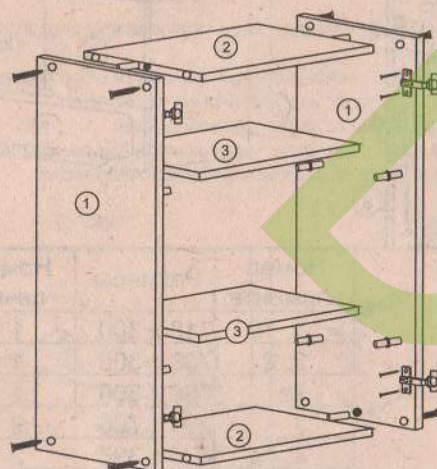

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1, 1	924 x 300	3
2, 2	768 x 300	3
3, 3	768 x 270	3
4	596 x 796	8
5	436 x 796	8
6, 6a	920 x 396	2

Шкаф 80, низ

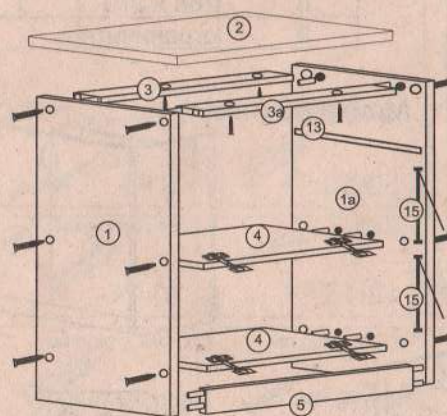

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1, 1a	820 x 450	5
2	600 x 800	8
3, 3a	768 x 72	5
4, 4	768 x 450	5
5	768 x 100	5
6	140 x 796	9
7, 7	284 x 796	9
8, 8a	400 x 100	6
9, 9	712 x 100	5
10	740 x 396	8
11	436 x 796	8
12	280 x 796	8
13	напр	-
14, 14	стекло 700x190	
15, 15	ограничитель	





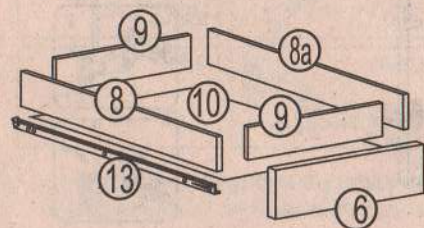


СХЕМА СБОРКИ ШУХЛЯДЫ

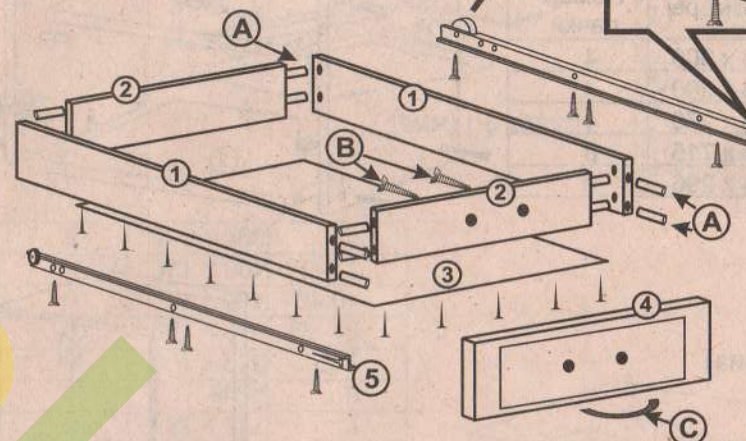


Крепление 1-ой части направляющей к стенке мебельного модуля производится первоочередно!





1. Собрать каркас шухляды (соединить между собой шкантами А детали 1 и 2).
2. Проверить диагональ (диагонали каркаса должны быть равны друг другу). Прибить снизу (с неклееной стороны) ДВП (3) гвоздями.
3. Закрепить с помощью саморезов металлические направляющие 5, которые должны поддерживать ДВП (3) снизу. Направляющая ровняется с передней частью каркаса шухляды. Положение роликов см. на рисунке.
4. Соединить фасад шухляды 4 шкантами с каркасом шухляды.
5. Через готовые отверстия в фасаде шухляды досверлить отверстия Φ 5 мм.
6. Прикрутить ручку С саморезом В длиной 45 мм, или винтом длиной 35 мм (для металлических ручек).

* До сборки тумбы прикрутить с помощью саморезов ответную часть направляющей к бокам тумбы. **ВНИМАНИЕ!** крепеж начинать со второго отверстия в ответной части (35 мм от края), см. рисунок


Шкаф 60 (верх)




Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1, 1	718 x 300	4
2, 2	568 x 300	4
2a, 2a	568 x 270	4
3	596 x 715	8
4, 4a	714 x 296	9

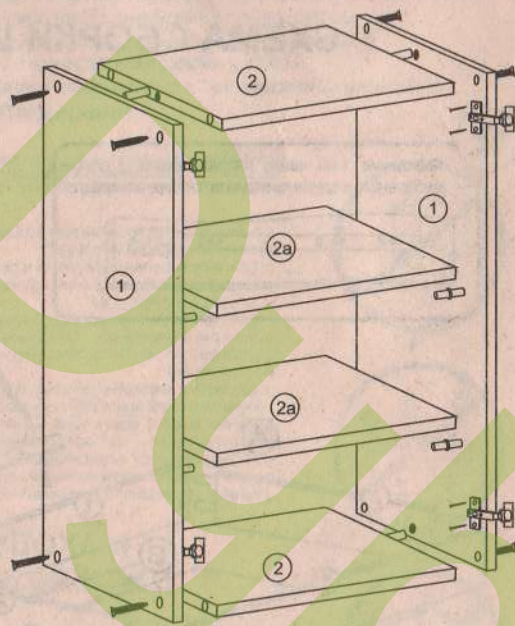

Тумба 60 (низ)

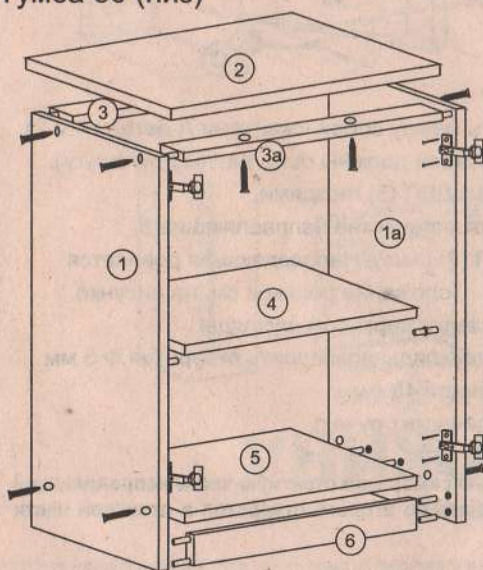


Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1, 1a	820 x 450	7
2	600 x 600	8
3, 3a	568 x 72	7
4	568 x 420	7
5	568 x 450	7
6	568 x 100	7
7	596 x 715	8
8, 8a	714 x 296	9

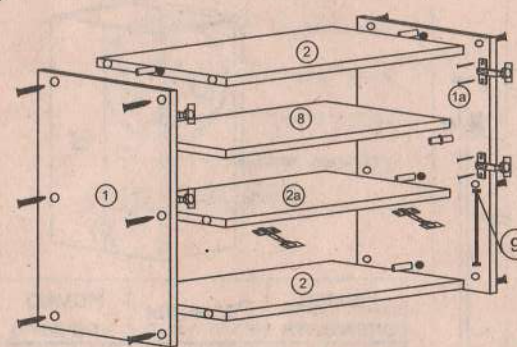



Сушка 80 (верх)

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1, 1a	820 x 450	6
2, 2a	768 x 72	6
3	768 x 450	6
4	768 x 100	6
5, 5a	714 x 396	9
6, 6	296 x 296	8




Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1, 1a	718 x 300	1
2, 2	768 x 300	1
2a	768 x 300	1
3	284 x 796	9
4, 4a	427 x 396	2
5	436 x 796	8
6	280 x 796	8
7	700 x 190	стекло
8	768 x 270	1
9	ограничитель	-

Мойка 80 (низ)

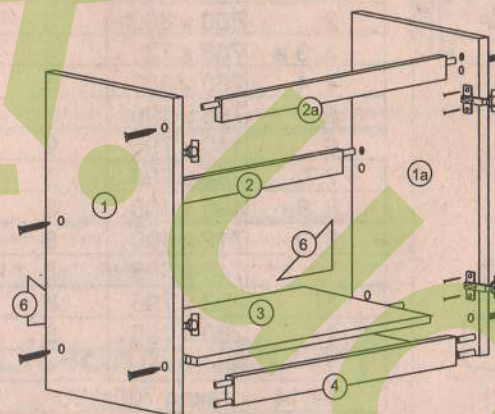


Шкаф 40 (верх)

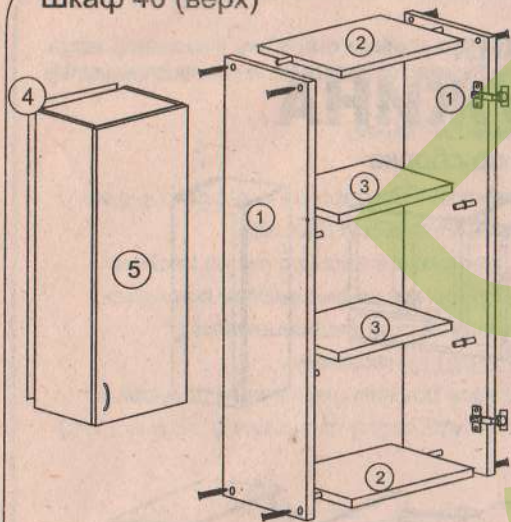


Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1, 1	924 x 300	3
2, 2	368 x 300	3
3, 3	368 x 270	3
4	395 x 920	2
5	920 x 396	2

Номер элемента	Размеры	Номер пачки
1, 1a	820 x 450	6
2	400 x 600	8
3, 3a	368 x 72	6
4, 4	368 x 100	6
5, 5, 5	396 x 140	9
6	396 x 285	9
7	715 x 395	8
8	напр	-
9, 9	312 x 100	6
9a, 9a	312 x 130	6
10, 10a	400 x 100	6
11, 11a	400 x 130	6
12	396 x 340	8

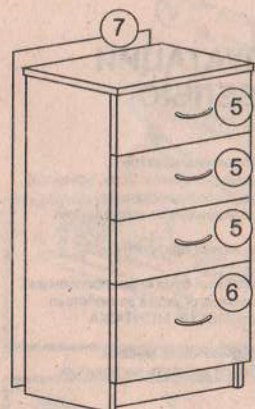

Шкаф 40 (низ)

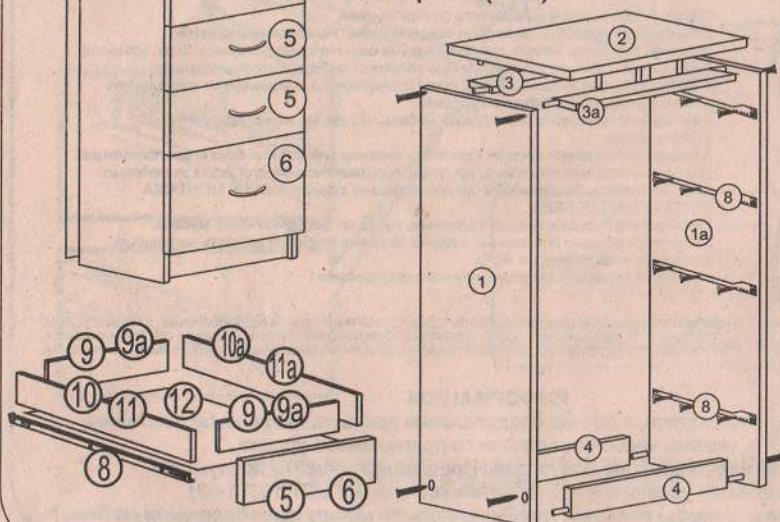

Ниже представлены символы и количество фурнитуры, которые будут необходимы при сборке. Фурнитура упакована в коробке "Фурнитура".

8/12 шт Шуруп 4x30 мм	3 шт Магнит	20/28 шт Петля	1 шт Клей
110/126 шт Шкант Ф8x30 мм	5 компл. Направляющая 400 мм	56/72 шт Конфирмат 6,4x50 мм	56/72 шт Заглушка
1 шт Ключ	250/300 шт Гвоздь	48/56 шт Шуруп 3x20 мм	40/56 шт Шуруп 6,3x13 мм
12/16 шт Ножка	40/56 шт Шуруп 4x14 мм	15/19 шт Ручка	10 шт Винт М4x35 мм
20/32 шт Полкодержатель	6/8 шт Навес	20/28 шт Винт М4x20 мм	3 шт Ограничитель
18 шт Стеклодержатель	95 шт Шуруп 3,5x14 мм		

ВНИМАНИЕ!

Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.




рис. 1




рис. 2




рис. 3

Сборку элементов мебели необходимо производить на мягкой и чистой поверхности (например, полотенце, одеяло), см. рис. 1. В отверстия диам. 8 мм, находящиеся по краям элементов, вбить шканты, см. рис. 2. (сквозные отверстия на стержне стяжки оставить свободными. Внимание: если Вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выступает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить деталь. Замечание: перед тем, как прибить заднюю стенку (оргалит), необходимо выставить равенство диагоналей А и В (рис. 3)