



Інструкція по збірці виробу

- 1. Встановити (поз.6) на (поз.М,К) за допомогою шурупів (поз.3).
- 2. З'єднати (поз.3) з (поз.В,Е) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 3. З'єднати (поз.И) з (поз.В,Е) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 4. З'єднати (поз.Ж) з (поз.3,И) за допомогою шкантів (поз.2).
- 5. Прибити (поз.У) до(поз.3,И,В,Ж) за допомогою цвяхів (поз.9).
- 6. Встановити (поз.1) на (поз.3,И,К) за допомогою (поз.3).
- 7. З'єднати (поз.Н) з (поз.К) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 8. З'єднати (поз.Г) з (поз.Л,К) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 9. З'єднати (поз.О) з (поз.П) за допомогою шкантів (поз.2).
- 10. З'єднати (поз.С) з (поз.О) за допомогою шкантів (поз.2).
- 11. З'єднати (поз.А) з (поз.С,П) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 12. З'єднати (поз.А) з (поз.К,Л) за допомогою шкантів (поз.2).
- 13. З'єднати (поз.А) з (поз.М) за допомогою шкантів (поз.2).
- 14. З'єднати (поз.А) з (поз.И) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 15. З'єднати (поз.О) з (поз.И) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 16. Прибити (поз.Т) до (поз.Н,А,Р) за допомогою цвяхів (поз.9).
- 17. Встановити (поз.10) на (поз.Д) за допомогою шурупів (поз.3).
- 18. Встановити (поз.7) на (поз.Д) за допомогою винтів.
- 19. З'єднати (поз.Д) з (поз.3) за допомогою шурупів (поз.3).
- 20. Зібрати та встановити ящик.


Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.6) на (поз.М,К) при помощи шурупов (поз.3).
- 2. Соединить (поз.3) с (поз.В,Е) при помощи конфирматов (поз.5).
- 3. Соединить (поз.И) с (поз.В,Е) при помощи конфирматов (поз.5).
- 4. Соединить (поз.Ж) с (поз.3,И) при помощи шкантов (поз.2).
- 5. Прибить (поз.У) к (поз.3,И,В,Ж) при помощи гвоздей (поз.9).
- 6. Установить ножки мебельные (поз.1) на (поз.3,И,К) при помощи (поз.3).
- 7. Соединить (поз.Н) с (поз.К) при помощи конфирматов (поз.5).
- 8. Соединить (поз.Г) с (поз.Л,К) при помощи конфирматов (поз.5).
- 9. Соединить (поз.О) и (поз.П) при помощи шкантов (поз.2).
- 10. Соединить (поз.С) с (поз.О) при помощи шкантов (поз.2).
- 11. Соединить (поз.А) с (поз.С,П) при помощи конфирматов (поз.5).
- 12. Соединить (поз.А) с (поз.К,Л) при помощи шкантов (поз.2).
- 13. Соединить (поз.А) с (поз.М) при помощи шкантов (поз.2).
- 14. Соединить (поз.А) с (поз.И) при помощи конфирматов (поз.5).
- 15. Соединить (поз.О) с (поз.И) при помощи конфирматов (поз.5).
- 16. Прибить (поз.Т) к (поз.Н,А,Р) при помощи гвоздей (поз.9).
- 17. Установить (поз.10) на (поз.Д) при помощи шурупов (поз.3).
- 18. Установить (поз.7) на (поз.Д) при помощи винтов.
- 19. Соединить (поз.Д) с (поз.3) при помощи шурупов (поз.3).
- 20. Собрать и установить ящик.

ПиПи комп

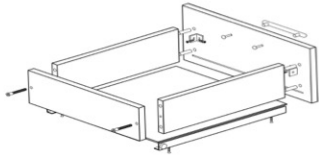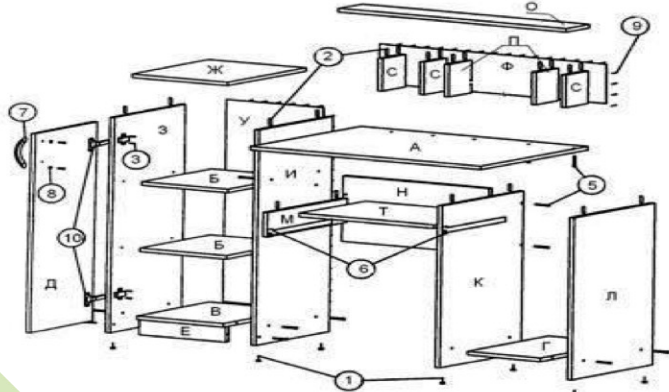

Сборка ящиков

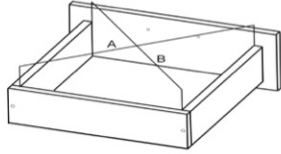

Список фурнитуры		
№	наименование	кол-во
1	ножка	8
2	шкант	26
3	шуруп 3.5x16	44
4	шуруп 3.0x15	8
5	конфирмат	25
6	направляющая	2
7	ручка	2
8	шайба под винт	4
9	гвозди	-
10	петля	2
11	уголок пласт	2

- Збірка скриньки**
- 1. У фасад установити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 - 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ.
 - 5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 - 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 - 8. При монтажі задніх стінок і дещо висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканты при помощи молотка и клея.
 - 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
 - 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 - 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

Перелік частин та їх розміри			
поз.	Найменування	кількість	
А	кришка	830х600=1	
Б	полка	318х390=2	
В	дно	318х400=1	
Г	полка	268х450=1	
Д	двері	906х346=1	
Е	цоколь	318х86=1	
Ж	кришка	354х430=1	
З	боковина	980х400=1	
И	боковина	980х400=1	
К	боковина	730х450=1	
Л	боковина	730х450=1	
М	стійка	433х110=1	
Н	царга	526х300=1	
О	кришка надстоюки	830х150=1	
П	стійка	150х125=2	
С	стійка	150х125=3	
Т	полка під клавіатурою	484х350=1	
У	з.с. ДВП	910х345=1	
Ф	з.с. ДВП	830х180=1	

Перечень частей и их размеры			
поз.	наименование	кол-во	
А	карышка	830х600=1	
Б	полка	318х390=2	
В	дно	318х400=1	
Г	полка	268х450=1	
Д	двери	906х346=1	
Е	цоколь	318х86=1	
Ж	карышка	354х430=1	
З	боковина	980х400=1	
И	боковина	980х400=1	
К	боковина	730х450=1	
Л	боковина	730х450=1	
М	стойка	433х110=1	
Н	царга	526х300=1	
О	карышка надстойки	830х150=1	
П	стойка	150х125=2	
С	стойка	150х125=3	
Т	полка под клавиатурой	484х350=1	
У	з.с. ДВП	910х345=1	
Ф	з.с. ДВП	830х180=1	

Ящик	
Найменування	кількість
білк	334х100=2
задня стінка	242х100=1
фасад	146х296=1
дно	240х355=1

Ящик	
Найменування	кількість
білк	334х100=2
задняя стенка	242х100=1
фасад	146х296=1
дно	240х355=1

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ИУ1а 163/1-93

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений - 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г. Запорожье
ул. Испытателей 5