

Інструкція по збірці виробу


- 1. Встановити (поз.6) на (поз.В,Е)) за допомогою шурупів (поз.3).
- 2. З'єднати (поз.В) з (поз.Г) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 3. З'єднати (поз.Б) з (поз.В) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 4. З'єднати (поз.Е) з (поз.Б,Г) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 5. З'єднати (поз.Д) з (поз.Г) за допомогою конфірматів (поз.5).
- 6. З'єднати (поз.А) з (поз.Д,В,Е) за допомогою конфірматів(поз.5).
- 7. Прибити ніжки меблів (поз.1) до (поз.Б, В, Г).
- 8.Зібрати та встановити ящики.

- Збірка скриньки**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приднати боковину ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 - 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
 - 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
 - 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
 - 8. При монтажі задніх стінок і деще висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

Инструкция по сборке изделия

- 1.Установить (поз.6) на (поз.В,Е) при помощи шурупов (поз.3).
- 2.Соединить (поз.В) с (поз.Г) при помощи конфирматов (поз.5).
- 3.Соединить (поз.Б) с (поз.В) при помощи конфирматов (поз.5).
- 4.Соединить (поз.Е) с (поз.Б,Г) при помощи конфирматов (поз.5).
- 5.Соединить (поз.Д) с (поз.Г) при помощи конфирматов (поз.5).
- 6.Соединить (поз.А) с (поз.Д,В,Е) при помощи шкантов (поз.2).
- 7.Забить мебельные ножки (поз.1) в (поз.Д,Е).
- 8.Собрать и установить ящики.

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
 - 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
 - 8. При монтаже задних стенок и донышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

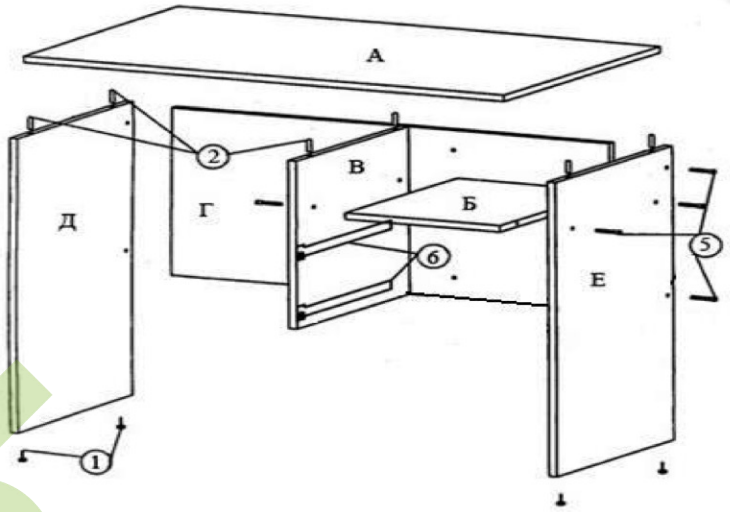

І перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка	1000х600=1
Б	полка	318х420=1
В	перегородка	420х420=1
Г	царга	908х420=1
Д	боковина стола	730х450=1
Е	боковина стола	730х450=1

І перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	1000х600=1
Б	полка	318х420=1
В	перегородка	420х420=1
Г	царга	908х420=1
Д	боковина стола	730х450=1
Е	боковина стола	730х450=1


Ящик

№	Найменування	кількість
	бок ящика	334х100=4
	з.с. ящика	292х100=2
	фасад	146х346=2
	дно ящика	290х355=2


Ящик

№	Найменування	кількість
	бок ящика	334х100=4
	з.с. ящика	292х100=2
	фасад	146х346=2
	дно ящика	290х355=2

Юниор



Сборка ящиков



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	4
2	шкант	14
3	шуруп	24
4	шуруп	8
5	конфирмат	18
6	направляющая	2
7	ручка	2
8	шайба под винт	4
9	гвоздь	-
10	уголок пласт	4

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка	4
2	шкант	14
3	шуруп	24
4	шуруп	8
5	конфірма	18
6	направляюча	2
7	ручка	2
8	шайба під винт	4
9	цвях	-
10	куточ пласт	4

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-

18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5