

Інструкція по збірці виробу

- 1.Встановити направляючі (поз.6) на боковини (поз.Г) за допомогою шурупів (поз.3).
- 2.З'єднати боковини (поз.Г) з дном (поз.Б) за допомогою конфірматів (поз.1).
- 3.З'єднати боковини (поз.В) з дном (поз.Б) за допомогою конфірматів (поз.1).
- 4.З'єднати кришку (поз.А) з боковинами (поз.Б,Г) за допомогою шкантів (поз.2).
- 5.Прибити задню стінку ДВП (поз.З.И) на (поз.А,Б,В,Г) за допомогою цвяхів (поз.4).
- 6.Встановити ніжки мебелів (поз.5) на дно (поз.Б) за допомогою шурупів (поз.3).
- 7.Встановити петлю накладну (поз.11) на двері (поз.К) за допомогою шурупів (поз.3).
- 8.Встановити ручки мебелів (поз.7) на двері (поз.К) за допомогою гвинтів.
- 9.З'єднати двері (поз.К) з боковинами (поз.В) за допомогою гвинтів.
- 10.Зібрати та встановити ящики.
- 11.Встановити полки (поз.Ж) на боковини (поз.В) за допомогою полкодержателів (поз.9).

Збірка ящика


- 1.У фасад встановити шканти за допомогою молотка та клею.
- 2.Присдігати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3.Присдігати задню стінку ящика до боковин за допомогою конфірматів (поз.2).
- 4.Дно ящика (ДВП) прибити до боковини ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів (поз.6), витримавши діагональ (мал. 2.1)
- 5.Встановити направляючі (поз.8) на висушувач
- 6.Встановити на фасад ручку за допомогою гвинтів.
- 7.При монтажі задніх стінок та донців висушувачів потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на мал.2.1.

Инструкция по сборке изделия



- 1. Установить направляющие (поз.6) на боковины (поз.Г) при помощи шурупов (поз.3).
- 2. Соединить боковины (поз.Г) с дном (поз.Б) при помощи конфирматов (поз.1).
- 3. Соединить боковины (поз.В) с дном (поз.Б) при помощи конфирматов (поз.1).
- 4.Соединить крышку (поз.А) с боковинами (поз.Б,Г) при помощи шкантов (поз.2).
- 5. Прибить заднюю стенку ДВП (поз.З.И) на (поз.А,Б,В,Г) при помощи гвоздей (поз.4).
- 6. Установить ножки мебельные (поз.5) на дно (поз.Б) при помощи шурупов (поз.3).
- 7.Установить петлю накладную (поз.11) на двери (поз.К) при помощи шурупов (поз.3).
- 8.Установить ручки мебельные (поз.7) на двери (поз.К) при помощи винтов.
- 9.Соединить двери (поз.К) с боковинами (поз.В) при помощи винтов.
- 10. Собрать и установить ящики.
- 11.Установить полки (поз.Ж) на боковины (поз.В) при помощи полкодержателей (поз.9).

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканты (поз.5) при помощи молотка и клея.
- 2. Присоединить боковины к фасаду при помощи клея.
- 3.Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов (поз.2).
- 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей (поз.6), выдержав диагональ (рис. 2.1).
- 5. Установить (поз.8) на ящик при помощи шурупов (поз.4).
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. При монтаже задних стенок и донщиков выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис. 2.1.

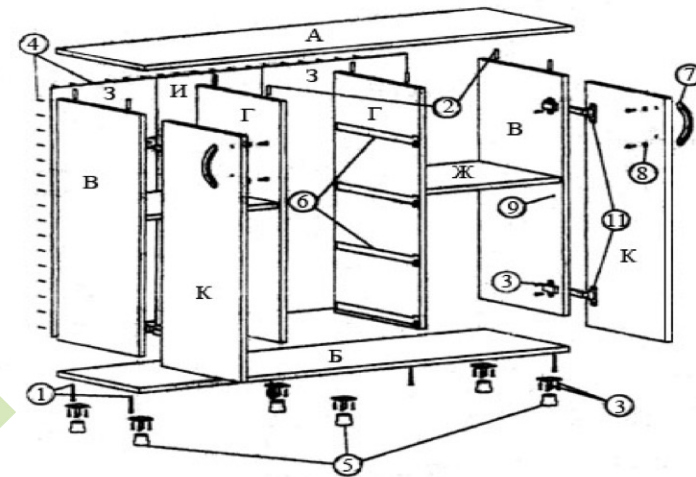

К-4+2



І перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка	1202х380=1
Б	дно	1200х360=1
В	боковина	794х360=2
Г	боковина	794х360=2
Д	полка	383х350=2
Е	з.с. ДВП	820х405=2
Ж	з.с. ДВП	820х384=1
З	двері	806х396=2

І перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	1202х380=1
Б	дно	1200х360=1
В	боковина	794х360=2
Г	боковина	794х360=2
Д	полка	383х350=2
Е	з.с. ДВП	820х405=2
Ж	з.с. ДВП	820х384=1
З	двери	806х396=2

Ящик

наименование	кол-во
бок ящика	334х100=8
з.с. ящика	342х100=4
фасад	198х396=4
дно ящика ДВП	340х355=4

Ящик

Найменування	кількість
бік ящика	334х100=8
з.с. ящика	342х100=4
фасад	198х396=4
дно ящика ДВП	340х355=4

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	конфирмат	16
2	шкант	24
3	шуруп 3,5х16	88
4	цвяхи	50
5	ножка мебели	6
6	направляющая	4
7	ручка	6
8	втулка	12
9	полкодерж	8
10	шуруп 3,0х15	16
11	петля накладная	4
12	уголок пласт	8

Список фурнітури

№	Найменування	кількість
1	конфірма́т	16
2	шкант	24
3	шуруп 3,5х16	88
4	цвяхи	50
5	ніжка меблева	6
6	направляючі	4
7	ручка	6
8	втулка	12
9	полкоутримувач	8
10	шуруп 3,0х15	16
11	петля накладна	4
12	кут пласт	8

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-
18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5

Дата продажи ".....".....20...г.