




Инструкция по сборке изделия

1. Встановити направляющие (поз.6) на боковины (поз.В) за допомогою шурупів (поз.3).
2. З'єднати боковини (поз.В) з дном (поз.Б) за допомогою конфірматів (поз.5).
3. З'єднати кришку (поз.А) з боковинами (поз.В) за допомогою шкантів (поз.2).
4. Прибити задню стінку (поз.Г) на (поз.А,Б,В) за допомогою цвяхів (поз.7).
5. Встановити ніжки мебел'яні (поз.1) на дно (поз.Б), за допомогою шурупів (поз.3).
8. Зібрати та встановити ящики.

Инструкция по сборке изделия

1. Установить направляющие (поз.6) на боковины (поз.В) при помощи шурупов (поз.3).
2. Соединить боковины (поз.В) с дном (поз.Б) при помощи конфирматов (поз.5).
3. Соединить крышку (поз.А) с боковинами (поз.В) при помощи шкантов (поз.2).
4. Прибить заднюю стенку (поз.Г) на (поз.А,Б,В) при помощи гвоздей (поз.7).
5. Установить ножки мебельные (поз.1) на дно (поз.Б), при помощи шурупов (поз.3).
8. Собрать и установить ящики.

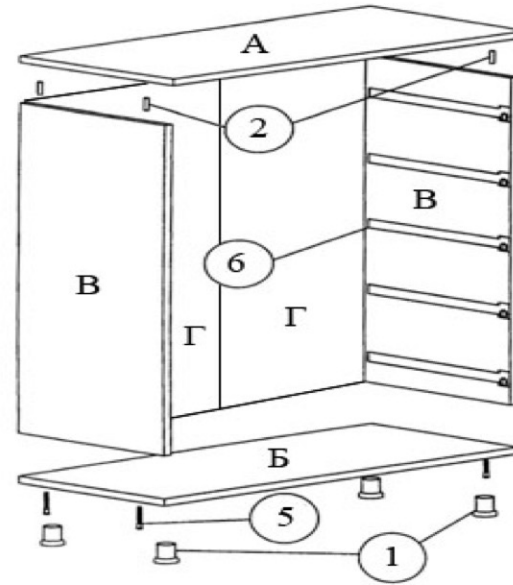

Збірка ящика

1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка та клею.
2. Присділати боковину ящика до фасаду за допомогою клею.
3. Присділати задню стінку ящика до боковин за допомогою конфірматів.
4. Дно ящика прибити до боковини ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (мал. 2.1)
5. Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів.
6. Встановити на фасад ручку за допомогою винтів.
7. При монтажі задніх стінок та донць висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на мал.2.1.

Сборка ящика

1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
2. Присоединить боковину ящика к фасаду при помощи клея.
3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
7. При монтаже задних стенок и донцых выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

І перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка	802x380=1
Б	дно	800x360=1
В	боковина	794x360=2
Г	з.с. ДВП	825x396=2

І перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	802x380=1
Б	дно	800x360=1
В	боковина	794x360=2
Г	з.с. ДВП	825x396=2

Ящик


наименование	кол-во
бок ящика	334x100=10
з.с. ящика	742x100=5
фасад	796x158=5
дно ящика ДВП	740x355=5

Ящик


Наименования	кількість
бок ящика	334x100=10
з.с. ящика	742x100=5
фасад	796x158=5
дно ящика ДВП	740x355=5

К-5 МДФ

Мал. 2.1
Рис. 2.1



Мал. 2.2
Рис. 2.2



Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка	4
2	шкант	24
3	швинт 3.5x16	76
4	швинт 3.0x15	20
5	конфирмат	14
6	направляющие	5
7	гвозди	-
8	ручка	10
9	профиль с'єдн.810мм	1
10	уголок пластмасс	10

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ножка	4
2	шканти	24
3	швинт 3.5x16	76
4	швинт 3.0x15	20
5	конфірмації	14
6	направляючі	5
7	цвяхи	-
8	ручка	10
9	профіль з'єдн.810мм	1
10	куточок пластмасс	10

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений - 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"

Украина, 69124 г. Запорожье

ул. Испытателей 5

Дата продажи ".....".....20...г.