


Інструкція по збірці виробу



- 1. Встановити (поз.4) на (поз.В,Г) за допомогою (поз.6).
- 2. Встановити (поз.5) з (поз.Н) за допомогою (поз.6).
- 3. З'єднати (поз.Е) з (поз.В) за допомогою (поз.2).
- 4. З'єднати (поз.Е) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).
- 5. З'єднати (поз.Д) з (поз.В) за допомогою (поз.2).
- 6. З'єднати (поз.Д) з (поз.Г) за допомогою (поз.2).
- 7. З'єднати (поз.И) з (поз.Ж) за допомогою (поз.2).
- 8. З'єднати (поз.Л) з (поз.Ж,И) за допомогою (поз.2).
- 9. З'єднати (поз.М) з (поз.Ж,И) за допомогою (поз.2).
- 10. З'єднати (поз.А) з (поз.Ж,И,К) за допомогою (поз.2).
- 11. Встановити (поз.3) на (поз.Ж) за допомогою (поз.8,9).
- 12. З'єднати (поз.А) з (поз.Б,В,Г) за допомогою (поз.3).
- 13. Прибити (поз.О) до (поз.Б,В,Е,А) за допомогою (поз.12).
- 14. З'єднати (поз.Н) з (поз.Б) за допомогою (поз.6).
- 15. Зібрати і встановити ящики.

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.4) на (поз.В,Г) при помощи (поз.6).
- 2. Установить (поз.5) с (поз.Н) при помощи (поз.6).
- 3. Соединить (поз.Е) с (поз.В) при помощи (поз.2).
- 4. Соединить (поз.Е) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
- 5. Соединить (поз.Д) с (поз.В) при помощи (поз.2).
- 6. Соединить (поз.Д) с (поз.Г) при помощи (поз.2).
- 7. Соединить (поз.И) с (поз.Ж) при помощи (поз.2).
- 8. Соединить (поз.Л) с (поз.Ж,И) при помощи (поз.2).
- 9. Соединить (поз.М) с (поз.Ж,И) при помощи (поз.2).
- 10. Соединить (поз.А) с (поз.Ж,И,К) при помощи (поз.2).
- 11. Установить (поз.3) на (поз.Ж) при помощи (поз.8,9).
- 12. Соединить (поз.А) с (поз.Б,В,Г) при помощи (поз.3).
- 13. Прибить (поз.О) к (поз.Б,В,Е,А) при помощи (поз.12).
- 14. Соединить (поз.Н) с (поз.Б) при помощи (поз.6).
- 15. Собрать и установить ящики.

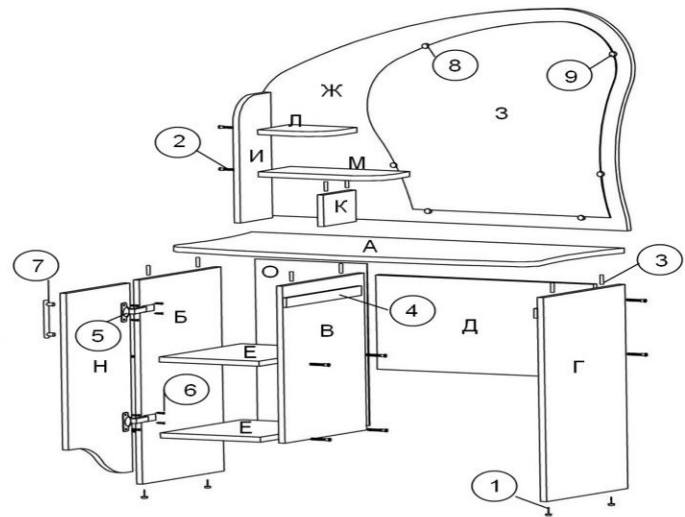

Трюмо-3



- Збірка ящика**
- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
 - 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
 - 3. Приєднати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
 - 4. Дно ящика прибити до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (рис. 2.1).
 - 5. Установити напрямні висувний ящик за допомогою шурупів.
 - 6. Встановити на фасад ручку за допомогою гвинтів.
 - 7. Встановити на фасад до боковини скриньки куточок пластмасовий за допомогою (шурупів).
 - 8. При монтажі задніх стінок і деще висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ (А=В), як показано на мал.2.1.

- Сборка ящика**
- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
 - 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
 - 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
 - 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
 - 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
 - 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
 - 7. Установить на фасад к боковине ящика уголок пластмассовый при помощи (шурупов).
 - 8. При монтаже задних стенок и донщечек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ (А=В), как показано на рис.2.1.

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка	1000x450=1
Б	боковина	650x380=1
В	боковина	500x380=1
Г	боковина	650x380=1
Д	царга	584x300=1
Е	поллица	268x380=2
Ж	ДСП з.с.	1020x700=1
З	дзеркало	680x620=1
И	стойка	400x120=1
К	стойка	100x120=1
Л	поллица	180x120=1
М	поллица	320x120=1
Н	двері	600x296=1
О	з.с. ДВП	515x296=1

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	1000x450=1
Б	боковина	650x380=1
В	боковина	500x380=1
Г	боковина	650x380=1
Д	царга	584x300=1
Е	полка	268x380=2
Ж	з.с. ДСП	1020x700=1
З	зеркало	680x620=1
И	стойка	400x120=1
К	стойка	100x120=1
Л	полка	180x120=1
М	полка	320x120=1
Н	дверь	600x296=1
О	з.с. ДВП	515x296=1

Список фурнитуры

№	наименование	кол-во
1	ножка мебельная	4
2	конфирмат	29
3	шканти	12
4	направляющая	1
5	петля накладная	2
6	шуруп 3,5x16	20
7	ручка	2
8	шуруп 3,0x15	6
9	зеркалодержатель	6
10	шайба под винт	4
11	заглушки	14
12	гвозди	-
13	уголок пластмасс	2

Список фурнитуры

№	Найменування	кількість
1	ніжка меблева	4
2	конфірма́т	29
3	шканти	12
4	напрямна	1
5	петля накладна	2
6	швруп 3,5x16	20
7	ручка	2
8	швруп 3,0x15	6
9	зеркалодержатель	6
10	шайба під гвинт	4
11	заглушки	14
12	цвяхи	-
13	куточок пластмас	2

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

изготовитель гарантирует соответствие товара ГОСТ 1-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений- 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"
Украина, 69124 г.Запорожье
ул. Испытателей 5

Дата продажи ".....".....20...г.

Ящик	Найменування	кількість
бок ящика	284x68=2	
з.с. ящика	560x68=1	
фасад	594x100=1	
дно ящика	355x560=1	

Ящик	Найменування	кількість
бок ящика	284x68=2	
з.с. ящика	560x68=1	
фасад	594x100=1	
дно ящика	355x560=1	