

## Інструкція по збірці виробу

## Інструкція по сборке изделия

1. Установить (поз.1) на (поз.Б,В,И,К) при помощи (поз.2).
2. Установить (поз.5) на (поз.Б,В) при помощи (поз.2).
3. Установить (поз.7) на (поз.Ф,Ж) при помощи (поз.2).
4. Соединить (поз.Г) с (поз.Б,В) при помощи (поз.4).
5. Соединить (поз.Е) с (поз.Б,В) при помощи (поз.4).
6. Прибить (поз.Д) к (поз.Б,В,Г) при помощи (поз.10).
7. Соединить (поз.Л) с (поз.И,К) при помощи (поз.4).
8. Соединить (поз.О) с (поз.И,К) при помощи (поз.4).
9. Прибить (поз.Н) к (поз.И,Л,О,К) при помощи (поз.10).
10. Соединить (поз.3) с (поз.В,И) при помощи (поз.4).
11. Соединить (поз.А) с (поз.Б,В) при помощи (поз.3).
12. Соединить (поз.А) с (поз.И) при помощи (поз.4).
13. Соединить (поз.Т) с (поз.О,Р) при помощи (поз.4).
14. Соединить (поз.У) с (поз.О,Р) при помощи (поз.4).
15. Соединить (поз.Р) с (поз.С) при помощи (поз.4).
16. Прибить (поз.П) к (поз.О,Т,У,Р) при помощи (поз.10).
17. Соединить (поз.Т,С) с (поз.А) при помощи (поз.4).
18. Соединить (поз.Х) с (поз.У,И) при помощи (поз.4).
19. Соединить (поз.Ц) с (поз.У,И,Х) при помощи (поз.4).
20. Соединить (поз.Ж) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
21. Соединить (поз.Ф) с (поз.Т) при помощи (поз.2).
22. Собрать и установить ящики.

### Збирання ящика

1. У фасад встановити шкант за допомогою молотка та клею.
2. Піднати боковини ящика до фасаду за допомогою клюса.
3. Піднати задню стінку ящика до боковин за допомогою конфірматів.
4. Дно ящика прибить до боковин ящика та задньої стінки ящика за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (мал. 2.1).
5. Встановити направляючі на висуваній ящик при помощи гвоздей, вирізка діагональ (рис. 2.1).
6. Установити на фасад ручку при помощи винтов.
7. При монтажі задніх стінок та донець висувних ящиков потрібно витримати однакову діагональ (A=B), як показано на мал. 2.1.

**Изготовитель имеет право на конструктивные изменения**

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН


Изготовитель гарантирует соответствие ДСТУ ГОСТа 16371:2016

### Условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).  
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.  
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений - 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.


Дата продажи ..... 20...г.

Украина, 69124 г.Запорожье  
ул. Испытателей 5

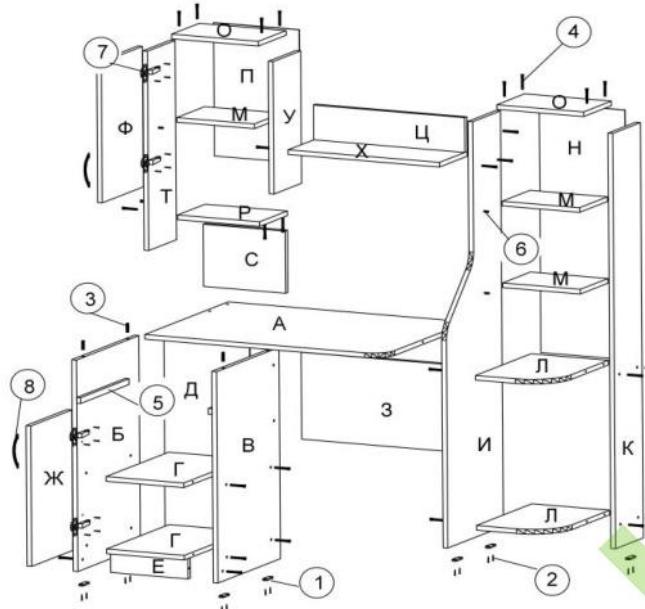


## Импульс

Мал.2.1  
Рис.2.1



Мал.2.2  
Рис.2.2



### Список фурнітури

№	наименование	кол-во
1	ножка	8
2	швайн 3.5x16	44
3	шкант	8
4	конфірмат	51
5	направл. 350	1
6	полкодержатель	12
7	петля	4
8	ручка	3
9	уголок пласт.	2
10	гвозди	-
11	шайба под винт	6

### Перелік частин та їх розміри

#### поз.

#### наименування

#### кількість

поз.	наименование	кол-во
А	крышка столу	830x600=1
Б	боковина	730x450=1
В	боковина	730x450=1
Г	полиця	268x450=2
Д	з.с. ДВП	660x296=1
Е	цоколь	268x70=1
Ж	двері	485x296=1
З	царга	500x300=1
И	боковина	1434x400=1
К	боковина	1434x200=1
Л	полиця	268x400=2
М	полиця	268x190=3
Н	з.с. ДВП	860x296=1
О	крышка	300x200=2
П	з.с. ДВП	485x296=1
Р	полиця	284x200=1
С	перегородка	284x215=1
Т	стійка ліва	688x200=1
У	стійка права	457x200=1
Ф	двері	485x296=1
Х	полиця	523x200=1
Ц	царга	523x120=1
А	крышка стола	830x600=1
Б	боковина	730x450=1
В	боковина	730x450=1
Г	полка	268x450=2
Д	з.с. ДВП	660x296=1
Е	цоколь	268x70=1
Ж	дверь	485x296=1
З	царга	500x300=1
И	боковина	1434x400=1
К	боковина	1434x200=1
Л	полка	268x400=2
М	полка	268x190=3
Н	з.с. ДВП	860x296=1
О	крышка	300x200=2
П	з.с. ДВП	485x296=1
Р	полка	284x200=1
С	перегородка	284x215=1
Т	стойка левая	688x200=1
У	стойка правая	457x200=1
Ф	дверь	485x296=1
Х	полка	523x200=1
Ц	царга	523x120=1

### Список фурнітури

№	Наименование	кількість
1	ніжка	8
2	швайн 3.5x16	44
3	шкант	8
4	конфірмат	51
5	направл. 350	1
6	полкодержатель	12
7	петля	4
8	ручка	3
9	уголок пласт.	2
10	гвозди	-
11	шайба під винт	6

### Ящик

#### Наименование

#### кількість

Наименование	кількість
бок ящика	334x100=2
з.с. ящика	242x100=1
фасад	166x296=1
дно ящика	240x355=1
бок ящика	334x100=2
з.с. ящика	242x100=1
фасад	166x296=1
дно ящика	240x355=1

### Ящик

#### Наименование

#### кількість