

Інструкція по збірці виробу

- 1. Встановити (поз.7) на (поз.Б,Б) за допомогою (поз.5).
- 2. Встановити (поз.4) на (поз.А) за допомогою (поз.5).
- 3. З'єднати (поз.3) з (поз.Б) за допомогою (поз.3).
- 4. З'єднати (поз.Ж) з (поз.Б) за допомогою (поз.3,2).
- 5. З'єднати (поз.Г) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).
- 6. З'єднати (поз.Д) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).
- 7. З'єднати (поз.Е) з (поз.Б) за допомогою (поз.2).
- 8. З'єднати (поз.В) з (поз.Е,Д,Г,Ж,З) за допомогою (поз.2,3).
- 9. Встановити (поз.Л) на (поз.А) за допомогою (поз.9,8).
- 10. Прибити (поз.М) до (поз.Б,Г,Б,Д) за допомогою (поз.15).
- 11. З'єднати (поз.А) з (поз.Ж) за допомогою (поз.5).
- 12. Встановити (поз.Б) на (поз.А,В) за допомогою (поз.5).
- 13. З'єднати дві (поз.К) з (поз.И) за допомогою (поз.2)
- 14. Зібрати і встановити ящики.

Збірка ящика

- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
- 2. Приєднати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3. Приєднати задню стіну до боковин за допомогою конфірматів.
- 4. Дно ящика прибити до боковин і задній стіни за допомогою цвяхів, витримавши діагональ (рис. 2.1).
- 5. Встановити напрямні висувних ящиків за допомогою шурупів.
- 6. Встановити на фасад ручку за допомогою гвинтів.
- 7. Встановити на фасад боковині скриньки куточок пластмасовий за допомогою шурупів.
- 8. При монтажі задніх стінок і дна висувних ящиків потрібно витримувати однакову діагональ (А-В), як показано на мал.2.1.

Инструкция по сборке изделия

- 1. Установить (поз.7) на (поз.Б,Б) при помощи (поз.5).
- 2. Установить (поз.4) на (поз.А) при помощи (поз.5).
- 3. Соединить (поз.3) с (поз.Б) при помощи (поз.3).
- 4. Соединить (поз.Ж) с (поз.Б) при помощи (поз.3,2).
- 5. Соединить (поз.Г) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
- 6. Соединить (поз.Д) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
- 7. Соединить (поз.Е) с (поз.Б) при помощи (поз.2).
- 8. Соединить (поз.В) с (поз.Е,Д,Г,Ж,З) при помощи (поз.2,3).
- 9. Установить (поз.Л) на (поз.А) при помощи (поз.9,8).
- 10. Прибить (поз.М) к (поз.Б,Г,Б,Д) при помощи (поз.15).
- 11. Соединить (поз.А) с (поз.Ж) при помощи (поз.5).
- 12. Установить (поз.Б) на (поз.А,В) при помощи (поз.5).
- 13. Соединить (поз.К) с (поз.И) при помощи (поз.2)
- 14. Собрать и установить ящики.

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
- 2. Приєднати боковини ящика до фасаду при помощи клею.
- 3. Приєднати задню стіну до боковин при помощи конфірматів.
- 4. Дно ящика прибити к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ (рис. 2.1).
- 5. Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов.
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. Установить на фасад боковини ящика куточок пластмассовый при помощи шурупов.
- 8. При монтаже задних стенок и дна выдвижных ящиков нужно выдерживать одинаковую диагональ (А-В), как показано на рис.2.1.

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

условия гарантии

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).

Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.

Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений-

18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.




Дата продажи ".....".....20...г.

Производитель ООО "Ровер-Ресурс"

Украина, 69124 г.Запорожье

ул. Испытателей 5

Трюмо-4

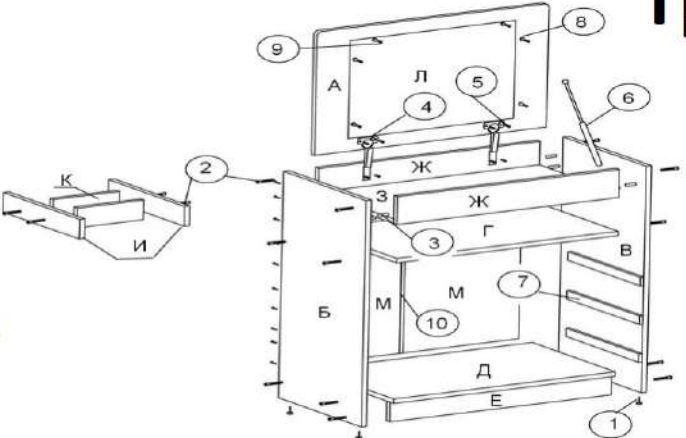

Перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	кришка	700Х440=1
Б	боковина	805Х400=1
В	боковина	805Х400=1
Г	полка	668Х400=1
Д	дно	668Х400=1
Е	цоколь	668Х70=1
Ж	царага	668х100=2
З	полка	668х366=1
И	перегородка	366х70=2
К	перегородка	250х70=2
Л	зеркало	550х350=1
М	з.с. ДВП	645х346=2

Перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка	700Х440=1
Б	боковина	805Х400=1
В	боковина	805Х400=1
Г	полка	668Х400=1
Д	дно	668Х400=1
Е	цоколь	668Х70=1
Ж	царага	668х100=2
З	полка	668х366=1
И	перегородка	366х70=2
К	перегородка	250х70=2
Л	зеркало	550х350=1
М	з.с. ДВП	645х346=2

Ящик	Найменування	кількість
бок ящика	бок ящика	334х100=6
з.с. ящика	з.с. ящика	644х100=3
фасад	фасад	158х662=3
дно ящика	дно ящика	644х355=3

Ящик	Найменування	кількість
бок ящика	бок ящика	334х100=6
з.с. ящика	з.с. ящика	644х100=3
фасад	фасад	158х662=3
дно ящика	дно ящика	644х355=3

Писок фурнітури

№	Наименование	кол-во
1	ножка мебельная	4
2	конфирмат	24
3	шканти	20
4	петля накладная	2
5	шуруп 3,5х16	44
6	подъемник	1
7	направляющая	3
8	зеркалодержатель	6
9	шуруп 3,0х15	6
10	профиль соедин. 640мм	1
11	ручка	3
12	шайба под винт	6
13	заглушки	18
14	уголок пластмасс	6
15	гвозди	-

Список фурнітури

№	Наименования	кількість
1	ножка мебели	4
2	конфирмат	24
3	шканти	20
4	петля накладная	2
5	шуруп 3,5х16	44
6	подъемник	1
7	направляющая	3
8	зеркалодержатель	6
9	шуруп 3,0х15	6
10	профиль соедин. 640мм	1
11	ручка	3
12	шайба под винт	6
13	заглушки	18
14	куточок пластмасс	6
15	цвяхи	-