




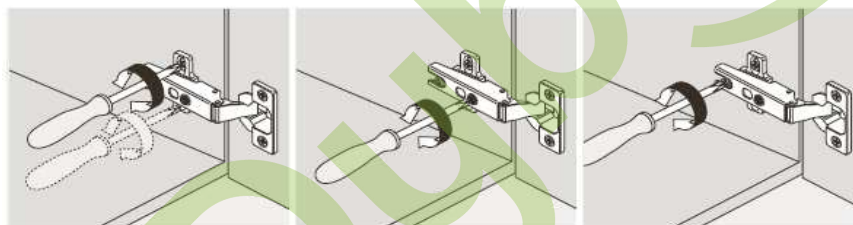

Инструкция по сборке мебели Гостиная “МАРК” Шкаф 900

Производитель: ООО «СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н, пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30



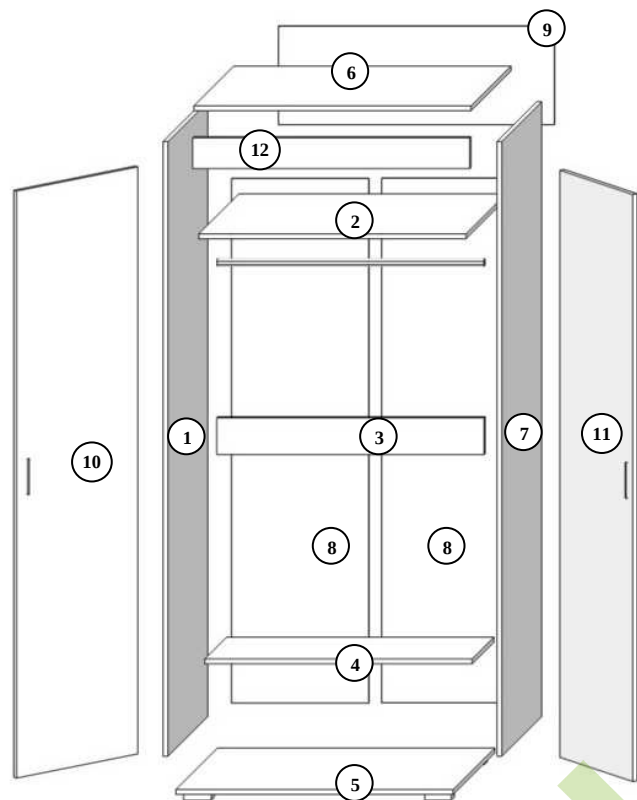

Регулировка по высоте

Регулировка по ширине

Регулировка по глубине

Инструкция по сборке Гостиная «МАРК» Шкаф 900

Символ элемента	Деталь	Размеры, мм
1	Боковина Левая	2000x520 - 1шт
2	Полка стяжная	867x520 - 1шт
3	Планка стяжная	867x120 - 1шт
4	Полка стяжная	867x285 - 1шт
5	Дно	900x540 - 1шт
6	Крышка	900x520 - 1шт
7	Боковина Правая	2000x520 - 1шт
8	Задняя стенка ДВП	1680x447 - 2шт
9	Задняя стенка ДВП	896x348 - 1шт
10,11	Фасад	1910x446 - 2шт
12	Планка МДФ	900x100 - 1шт.

12шт. заглушка	1шт. ключ	4шт. шкант	24шт. конфирмат 7x50
2шт. ручка 96 мм.	80шт. гвоздь	16шт. шуруп 3x15	16шт. шуруп 4x16
16шт. шуруп 6.3x13	8шт. площадка	8шт. петля	2шт. трубодержатель
4шт. ножка	Н-профиль	1шт. труба	12шт. шуруп 4x35
2шт. уголок	2шт. полкодержатель	4шт. шуруп 4x25	

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм, которые находятся в торцах элементов, залить клей, затем вбить шканты 8x32. Сложить шкаф согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить его конфирматами 7x50, используя при этом специальный ключ Z. К фасадам 10,11 прикрепить петли с помощью шурупов 4x16, к боковинам 1,7 прикрепить установочные площадки петель с помощью шурупов 6,3x13, для них предусмотрены отверстия Ø5мм. Задняя стенка из ДВП 8 крепится между собой Н-профилем, а к корпусу с помощью гвоздей. Задняя стенка из ДВП 9 крепится к корпусу с помощью гвоздей. Декоративную планку МДФ 12 крепить при помощи уголка и шурупов 3x15. Отверстия под ручки засверлить самостоятельно. Ножку крепить ко дну 4 шурупами 4x35. Полкодержатели вставить в дно 5, для них предусмотрены отверстия Ø5мм.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø5 мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.