Инструкция по сборке мебели

Кухня «СОФИЯ»

Пилястра межсекционная; Пилястра межсекционная/925

Производитель: ООО«СОКМЕ»
Украина (80040)
Львовская область
Сокальский р-н,пгт. Жвирка
ул. Леси Украинки, 32
тел: (03257) 7-43-23, 7-43-30

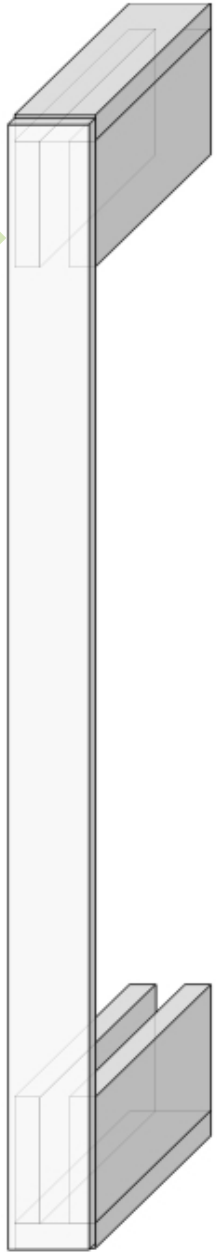

Dubok.ua

Инструкция по сборке
Корпус, пилястра межсекционная, пилястра межсекционная/925

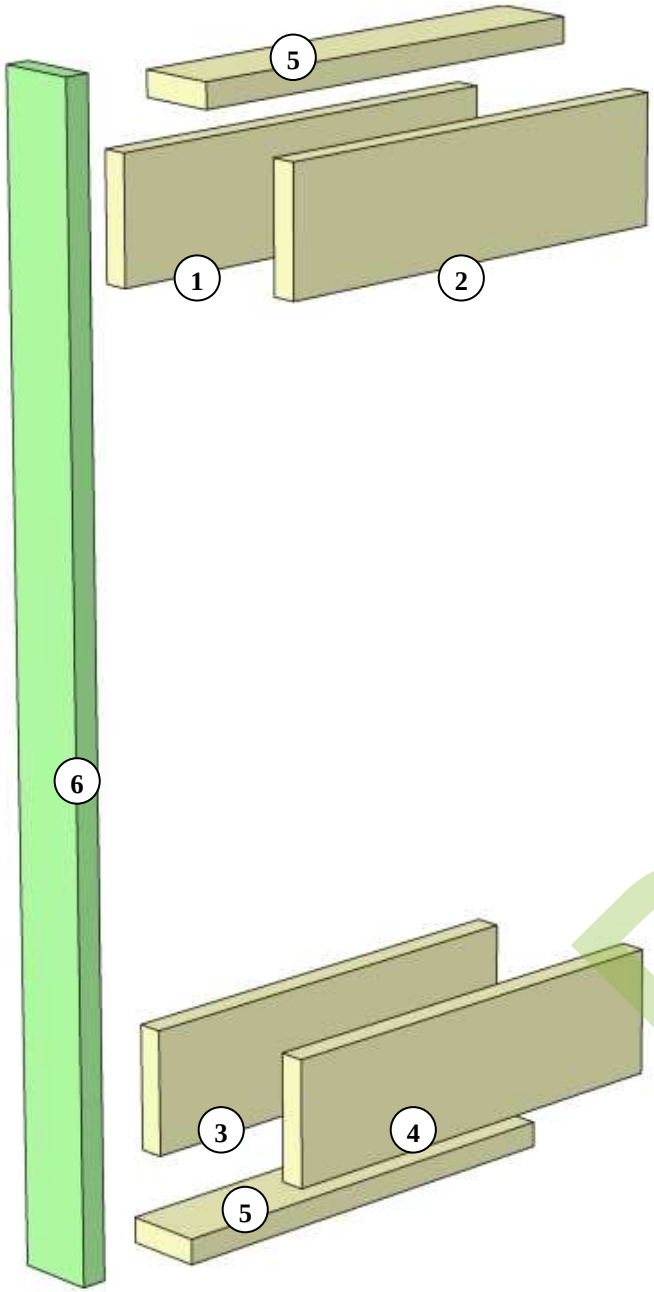

№ элемента	Деталь	Размер, мм.	Размер, мм./925
1-4	Планка боковая	285 х 80 – 4шт.	285 х 80 – 4шт.
5	Планка верхняя	285 х 50 – 2шт.	285 х 50 – 2шт.
5	Планка верхняя	385 х 50 – 1шт.	385 х 50 – 1шт.
6	фасад	713 х 50 – 1шт	920 х 50 – 1шт

Крепление конфирматами



Все видимые головки конфирматов закрыть пластмассовыми заглушками.

Забивание шкантов



В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты.

4шт. **шкант 8х32**	**8** шт. **конфирмат7х50**
4шт. **заглушка**	**6** шт. **стяжной болт**

Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице). В отверстия Ø8мм., которые находятся в торцах элементов залить клей, затем вбить шканты. Сложить пилястру согласно рисунку (учитывая нумерацию в таблице) и скрепить конфирматами **7х50,** используя при этом специальный **ключ**.Стяжной болт используется для крепления **пилястры** к боковой тумбе. После сборки самостоятельно засверлить отверстия сверлом Ø8мм. и скрепить тумбы.

Список используемых инструментов: молоток металлический, молоток резиновый, отвертка, рулетка, карандаш, ключ для конфирматов, электродрель, сверло Ø8мм.

Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделий без предупреждения.

Dubok.ua